

2014年10月8日

お客様各位

リタール株式会社

リタール製品 仕様変更のお知らせ

拝啓、

貴社益々、ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の製品につきまして、下記の通り仕様変更いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。


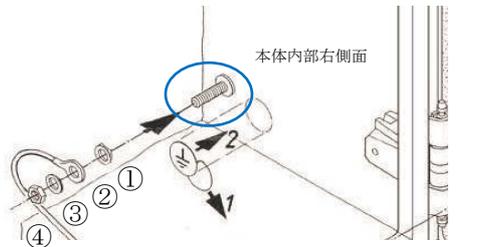

敬具

記

対象製品	普通鋼板製 AE ボックス (AE1032, AE1035 は除く)
変更時期	2014年11月1日以降、随時変更
変更理由	品質向上
変更内容	本体部 アーススタッドの形状変更

**\* 仕様変更内容詳細**

以下の通り、AE ボックス本体 内部のアーススタッドが形状変更となります。この変更に伴い、AE ボックス本体部のアース結線作業手順が変更となります。

<p style="text-align: center;"><b>旧仕様 (old)</b></p>  <p style="text-align: right;">座面が塗装仕様 (台座直径約 20mm)</p> <p style="text-align: center;">本体内面 M8 アーススタッド* (右側面)</p>  <p style="text-align: center;">①コンタクトワッシャー ②アース線端子 ③平座金 ④ナット M8 (歯付座金)</p> <p style="text-align: center;">アース結線作業手順</p>	<p style="text-align: center;"><b>新仕様 (new)</b></p>  <p style="text-align: right;">座面が銅めっき仕様 (スタッドは従来より銅めっき) (台座直径約 14mm)</p> <p style="text-align: center;">本体内面 M8 アーススタッド* (右側面)</p>  <p style="text-align: center;">①アース線端子 ②平座金 ③ばね座金 ④ナット M8</p> <p style="text-align: center;">アース結線作業手順</p>
--	---

その他	・ 本仕様変更による、価格および保証の変更はございません。
社内管理 Rev.	R0 : Initial release : 08/Oct /2014 : ECN No. 13856