

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1199.100

Kit para montagem modular

Estado: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1199.100 - Kit para montagem modular para AX, KX, AE, KL

Para a montagem modular das caixas AX/KX. O cliente precisa fazer os devidos recortes necessários.

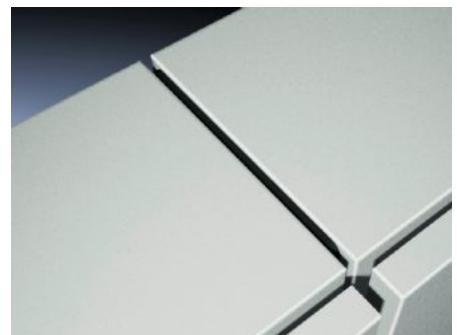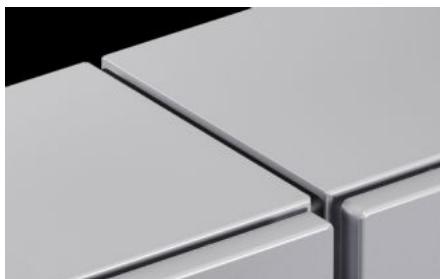

Recursos

Cód. Ref.	SZ 1199.100
Descrição do produto	Para a montagem modular das caixas AX/KX. O cliente precisa fazer os devidos recortes necessários.
Vantagens	Parafusos e porcas especiais restringem a compressão da vedação a uma medida previamente definida, garantindo a vedação entre os armários a longo prazo Parafusos e porcas especiais para a montagem rápida e simples, sem necessidade de fazer rosca Vedações autoadesivas compostas por elementos de vedação e cantoneiras para montagem modular para a adaptação individual a diferentes tamanhos de armários
Escopo de fornecimento	Parafusos e porcas especiais Elementos de vedação autocolantes
Nota	Uma embalagem é suficiente para um ponto de união entre as caixas até A x P = 800 x 350 mm A montagem modular não pode ser feita no lado de instalação das dobradiças dos modelos E-Box KX

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: AX KX AE KL Altura: ≤ 800 mm Profundidade: ≤ 350 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4X Tipo 12
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.219
Peso bruto	0.26
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177602373
E-Number Sweden	E3404375
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------