


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sikkerhedsrum HVR/GSR+/GSR

Beskytter din virksomheds mest følsomme miljø
mod fysiske trusler

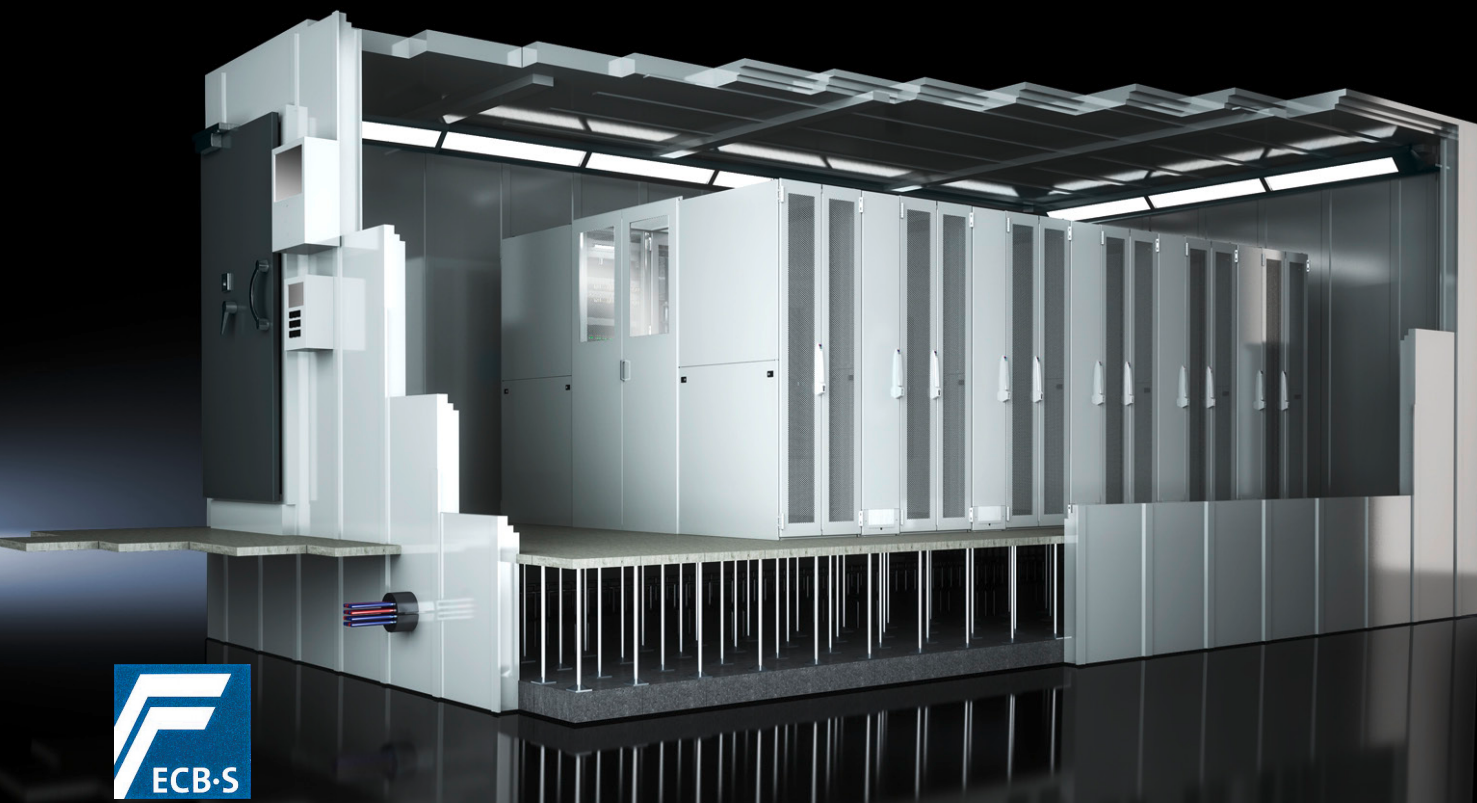

Fordele

- Markedets højest certificerede sikkerhedsrum (EN1047-2, R60D og ECB-S)
- Skræddersys i moduler efter kundens behov
- Kan demonteres og genopbygges

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sikkerhedsrum

HVR/GSR+/GSR

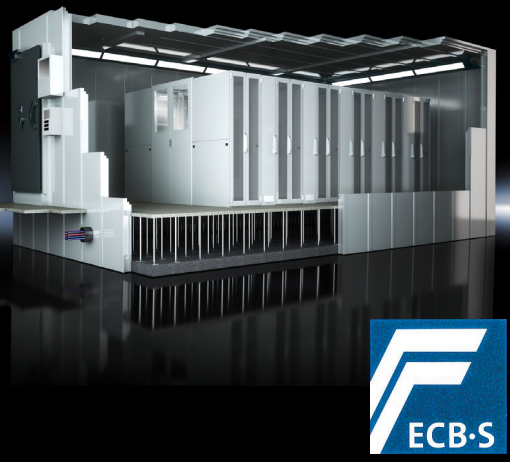

Sikkerhedsrum

Rittals sikkerhedsrum er udviklet til at beskytte følsomme miljøer i virksomheder mod en lang række fysiske trusler. Med patenterede vægge og gulvelementer bygger certificerede teknikere en rum-i-rum-løsning nøjagtig efter ønskede mål. Hvert delkomponent er testet nøje iht. gældende europæiske EN-normer.

Hvad er ECB-S?

Det absolut vigtigste element for kvaliteten i et sikkerhedsrum er, at der ikke findes nogle dele, svagere end andre. Af den grund tester Rittal ikke blot alle delkomponenter (dør, vægge, ventil m.m), men også hvordan de arbejder sammen i et komplet system. Desuden testes de under påvirkning af flere trusler på samme tid. Til HVR-produkterne certificeres dette specifikt iht. ECB-S kategori EN 1047-2, hvilket er blevet branchereferense for denne type produkter.

Systemopbygning HB 34, side 507 Netværks-/serverskab side 90

Sikkerhedsrum GSR/GSR+ (Basic Protection)

Med et grundlæggende sikkerhedsrum tilbyder vi en systemtestet løsning af høj kvalitet. Det grundlæggende sikkerhedsrum er en optimal, modulopbygget rum-i-rum-løsning til beskyttelse af IT-/infrastrukturkomponenter som f.eks. slukningsteknik, UPS-strømforsyning og klima-teknik. Det fleksible modulsystem kan udvides uden afbrydelse af IT-systemerne. GSR+ har en højere klassificering på sikkerhedsdørene.

Sikkerhedsrum HVR (High Availability)

Rum med høj tilgængelighed tilbyder optimal fysisk sikkerhed for datacentre og IT-lokaliteter. Systemet er certificeret af ESSA (European Security Systems Association) efter ECB-S regler. Med denne certificering bekræftes det, at højtilgængelighedsrummet opfylder kravene i EN 1047-2 uden begrænsninger. Derudover er opførelsen af sikkerhedsrum underlagt en konstant, uafhængig kvalitetskontrol.



Basic Protection Room
GSR
Datacenter med mellemhøje
sikkerhedskrav



Basic Protection Room Plus
GSR+
Datacenter med mellemhøje
eller høje sikkerhedskrav



High Availability Room
HVR
Datacenter med meget høje
krav til fysisk sikkerheds-
niveau

Standard beskyttelse mod:



Brand



Slukningsvand



Korrosive
gasser



Vandalisme



Uvedkommende
adgang



Støv



Tyveri/
indbrud



Faldende
materiale



Mekanisk
indtrængning



EMC-
Beskyttelse



Ekspllosion

RITTAL A/S
Delta Park 37 · DK-2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 70255900
e-mail: info@rittal.dk · www.rittal.dk

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

