

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Geteilte Flanschplatte

zur Durchführung von bis zu drei vorkonfektionierten Kabeln
mit maximal $\varnothing$ 18 mm in ein Gehäuse



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Spezifikation



Geteilte Flanschplatte zur Durchführung eines Gegenstands mit einer Abmessung bis 215 x 300 mm durch eine Gehäusewand und anschließender Abdichtung von bis zu drei Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm.

Bei sachgerechter Montage wird die Schutzart IP 54 nach IEC 60 529 erreicht.

Material:

- Flanschplatte: Stahlblech 2,0 mm
- Membrantüllen: Gummi
- Dichtung: PU-Schaumstoff

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart:


- IP 54 nach IEC 60 529

Die geteilte Flanschplatte besteht aus folgenden Komponenten:

- 2 Flanschplatten zum Verschließen der Öffnung
- 3 Membrantüllen zur Abdichtung eines oder mehrerer Kabel
- Dichtungsblock aus PU-Schaumstoff für die Ausstülpung
- Befestigungsmaterial

Abmessungen:

- Außenabmessung: 280 mm x 356 mm
- Lichtes Innenmaß: 215 mm x 300 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Durchmesser Membrantüllen: 25 mm
- Max. Kabeldurchmesser: 18 mm

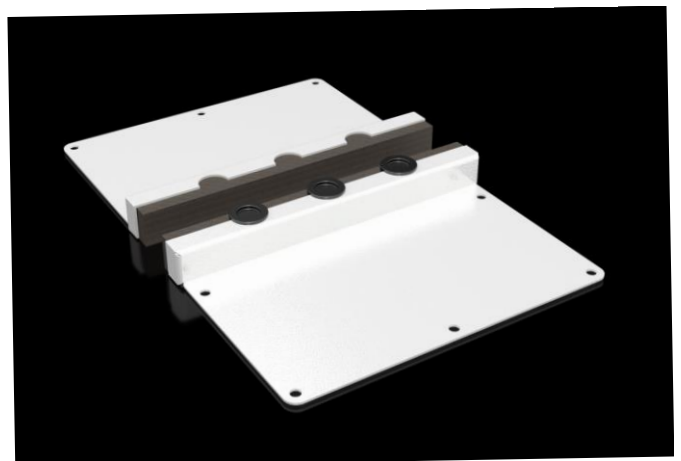

Best.-Nr.	7993.450
VE	1 Stück

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Hier finden Sie die Kontaktdaten
zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



www.rittal.com/contact

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

