


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

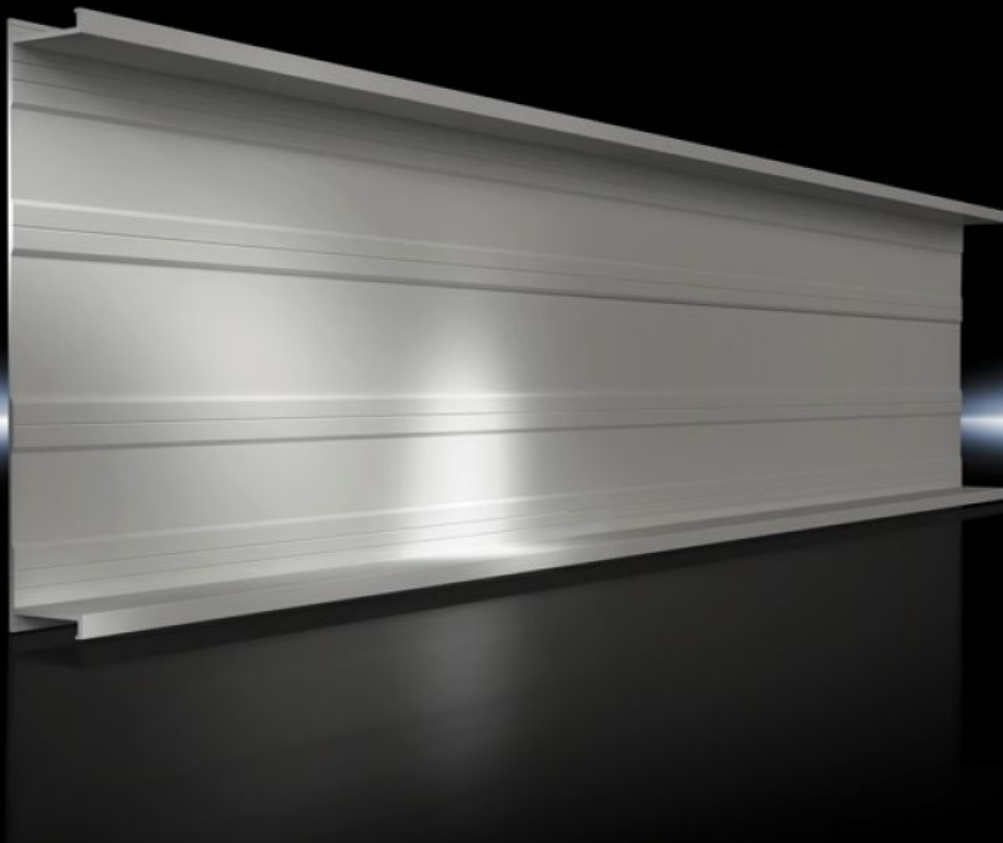

## SV 9341.120 Bodenwanne

Stand: 27.07.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.120 - Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme

Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschiენenaufbaues.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9341.120
Produktbeschreibung	Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschiენenaufbaues.
Material	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Für Polzahl	3
Hinweis	Individuell ablängbar
Passend für Sammelschiენensystem	PLS 800, 3-polig
Abmessung	Länge: 900 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.018
Bruttogewicht	2.28
Zolltarifnummer	85472000
EAN	4028177502819
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Ausschreibungstext

RiLine60 Bodenwanne

Bodenwanne den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -  
Sammelschienenaufbaus

Technische Daten

Länge: 900mm

Breite: 210 mm

Höhe: 32 mm

System:

Rittal RiLine60