


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

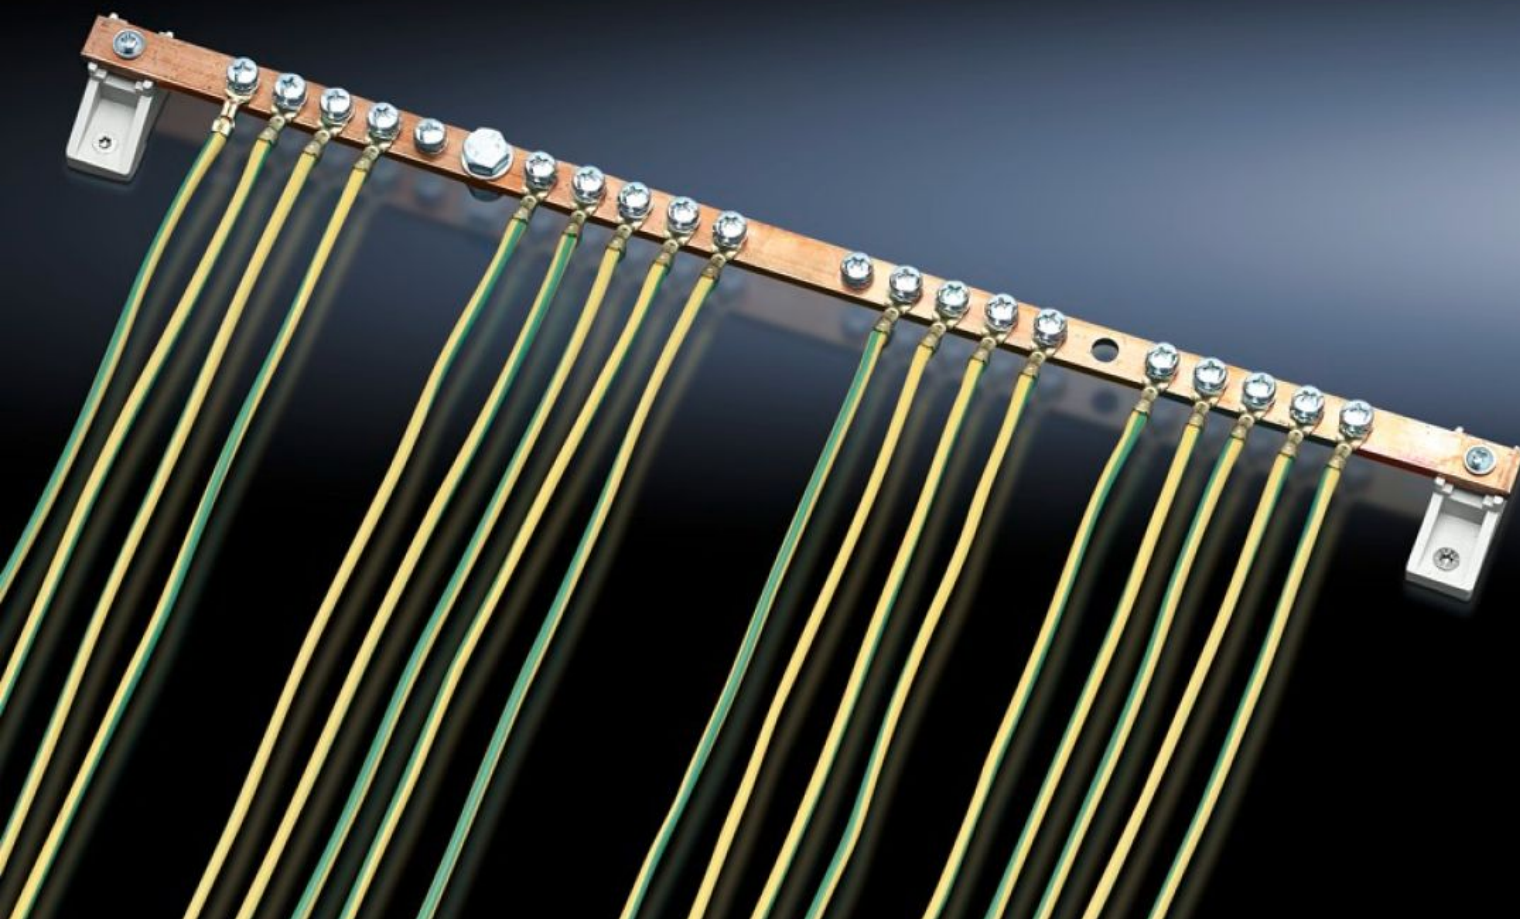

DK 7829.100

Kit di messa a terra, premontato

Stato: 17/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7829.100 - Kit di messa a terra, premontato per TS IT

Con i cavetti di messa a terra precablati è possibile integrare facilmente una compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7829.100
Descrizione prodotto	Per una messa a terra del neutro (a stella). Con i cavetti di messa a terra premontati è possibile integrare facilmente una sbarra di compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 16 cavetti di terra 6 mm ² 2 isolatori Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm Profondità: ≤ 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.699
Peso lordo	1.899
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177235274
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605