
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



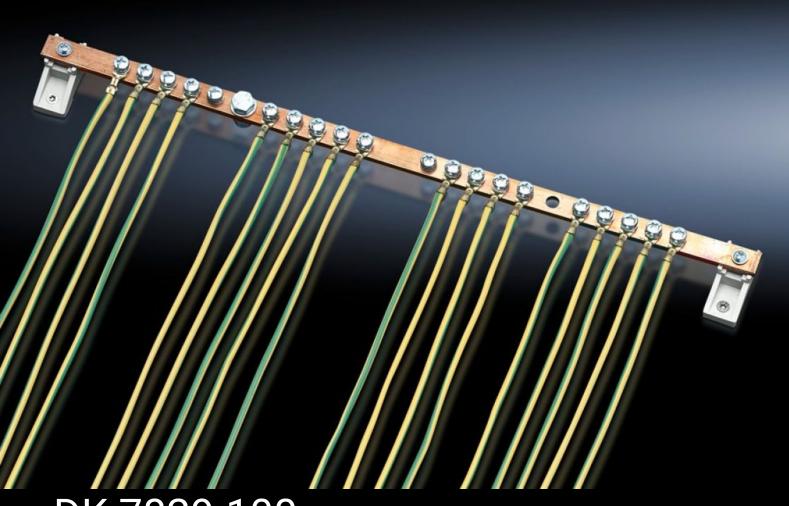

DK 7829.100 Kit di messa a terra, premontato

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7829.100 - Kit di messa a terra, premontato per TS IT

Con i cavetti di messa a terra precablati è possibile integrare facilmente una compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.

Caratteristiche

| Codice prodotto | DK 7829.100 |
|-------------------------------|---|
| Descrizione prodotto | Per una messa a terra del neutro (a stella). Con i cavetti di messa a terra premontati è possibile integrare facilmente una sbarra di compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete. |
| Parti incluse nella fornitura | Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 16 cavetti di terra 6 mm² 2 isolatori Materiale di fissaggio |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm Profondità: ≤ 800 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1.699 |
| Peso lordo | 1.899 |
| Codice tariffa doganale | 74198090 |
| EAN | 4028177235274 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |
| | |

© Rittal 2025 2