


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

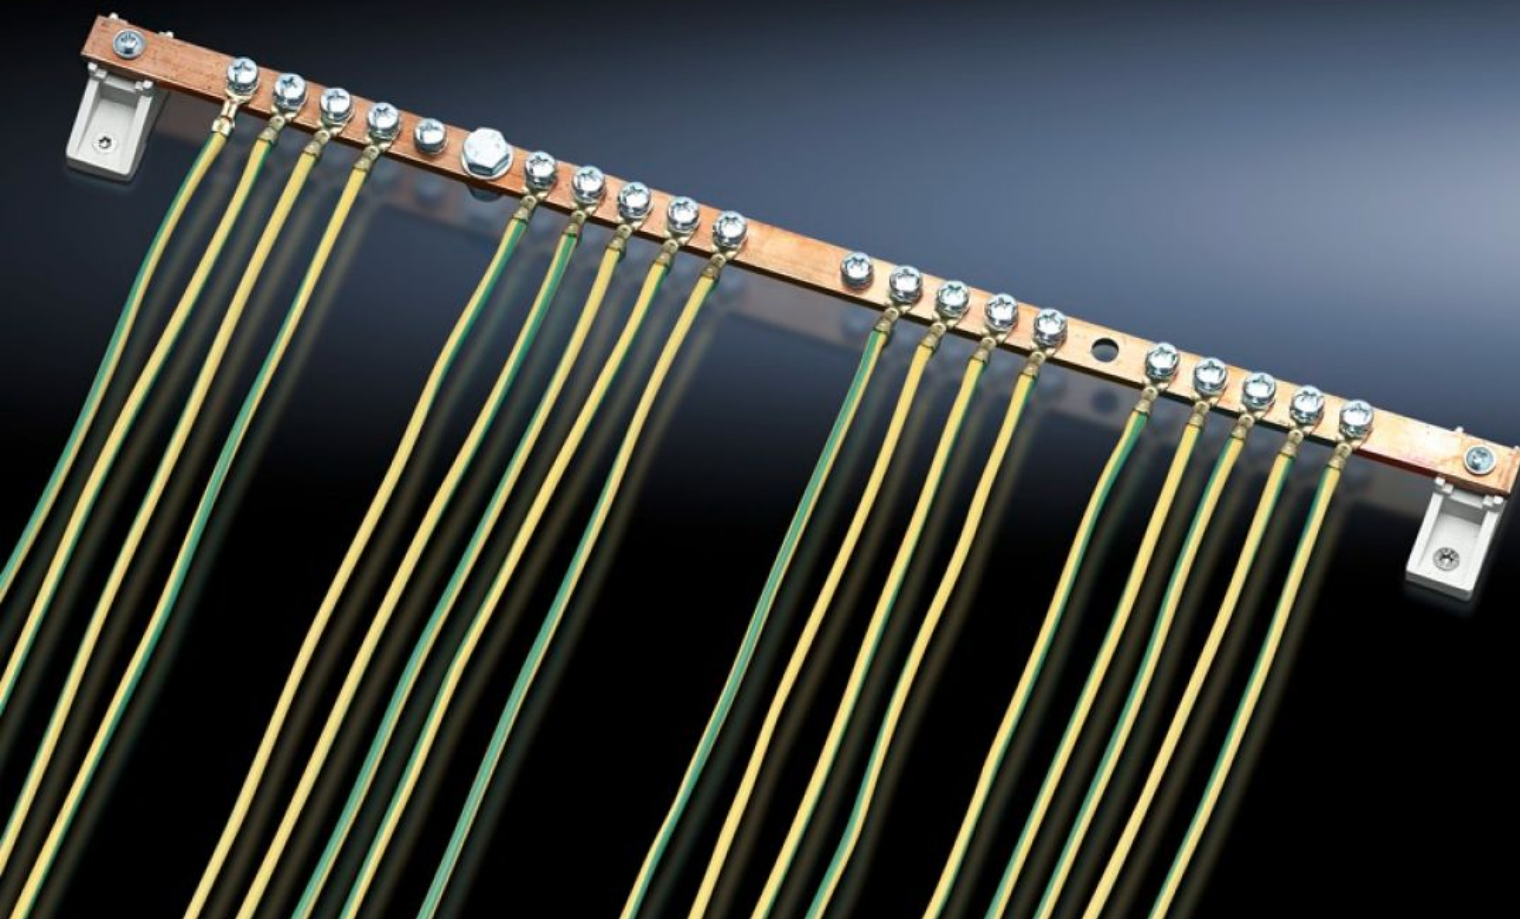

## DK 7829.110

## Kit di messa a terra, premontato

Stato: 9/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7829.110 - Kit di messa a terra, premontato per TS IT

Con i cavetti di messa a terra precablati è possibile integrare facilmente una compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7829.110
Descrizione prodotto	Per una messa a terra del neutro (a stella). Con i cavetti di messa a terra premontati è possibile integrare facilmente una sbarra di compensazione del potenziale a stella negli armadi di rete.
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 16 cavetti di terra 6 mm <sup>2</sup> 2 isolatori Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.200 mm Profondità: ≥ 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.819
Peso lordo	2.019
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177235281
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605