
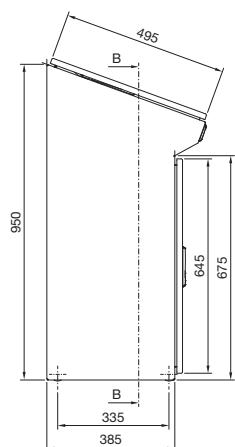


Schalschränke


Standpult CX

Standpult CX


Breite 600/800 mm

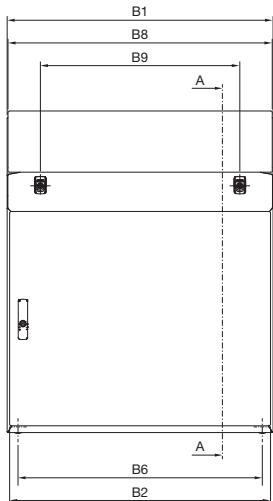


Schnitt A - A

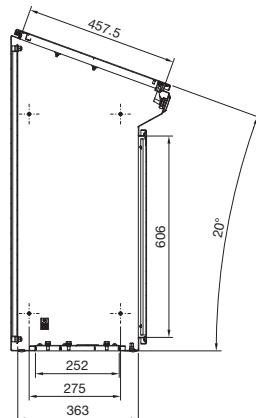

Schnitt B - B

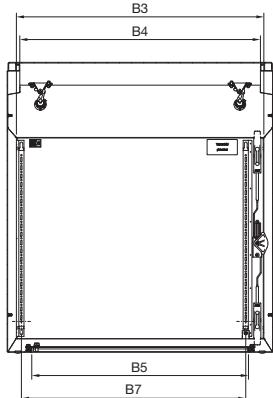

Montageplatte

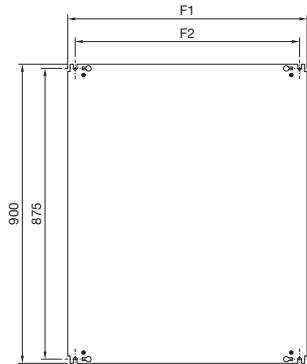

Schrank

- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Türbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite oben
- B5 = Lichte Breite unten
- B6 = Befestigungsabstand Sockel
- B7 = Befestigungsabstand Tür
- B8 = Deckelbreite
- B9 = Abstand Verschlüsse


Montageplatte

- F1 = Montageplattenbreite
- F2 = Mittenabstand der Befestigungsbohrungen


Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm									Montageplatte mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9		
6746.000	600	585	544,5	524	452	535	475	595	400	520	475
6748.000	800	785	744,5	724	652	735	675	795	600	720	675

Standpult CX


Breite 1000/1200 mm

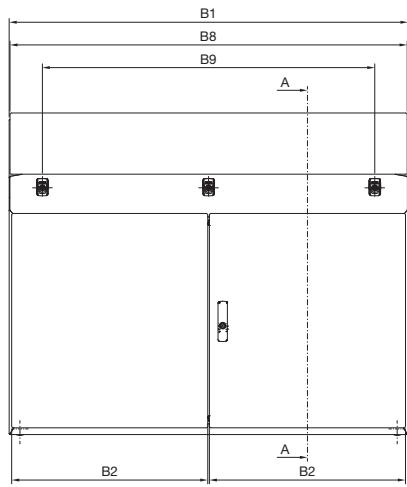


Schnitt B – B

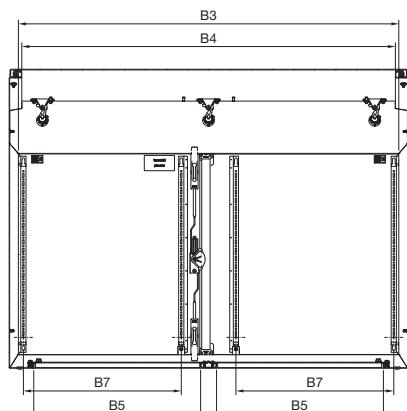

Montageplatte

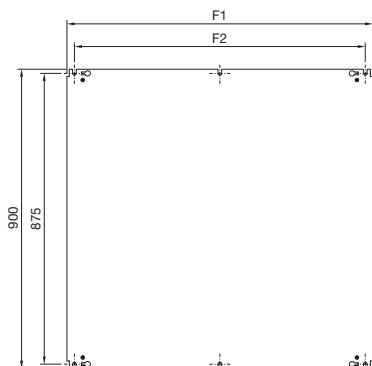

Schnitt A – A

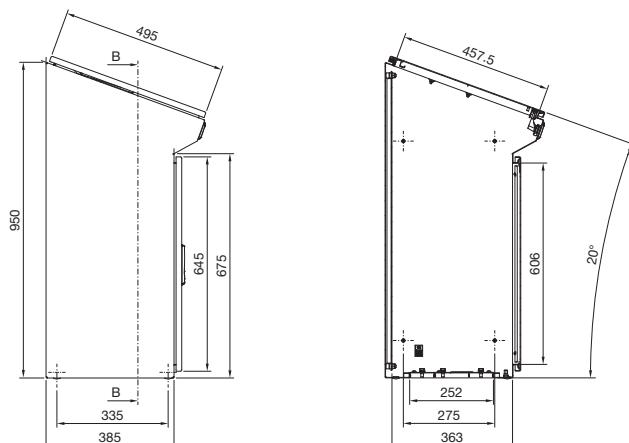

Schrank

- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Türbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite oben
- B5 = Lichte Breite unten
- B6 = Befestigungsabstand Sockel
- B7 = Befestigungsabstand Tür
- B8 = Deckelbreite
- B9 = Abstand Verschlüsse

Montageplatte

- F1 = Montageplattenbreite
- F2 = Mittenabstand der Befestigungsbohrungen

Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm									Montageplatte mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	F1	F2
6740.000	1000	485	944,5	924	852	935	375	995	800	920	875
6742.000	1200	585	1144,5	1124	1052	1135	475	1195	1000	1120	1075