


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

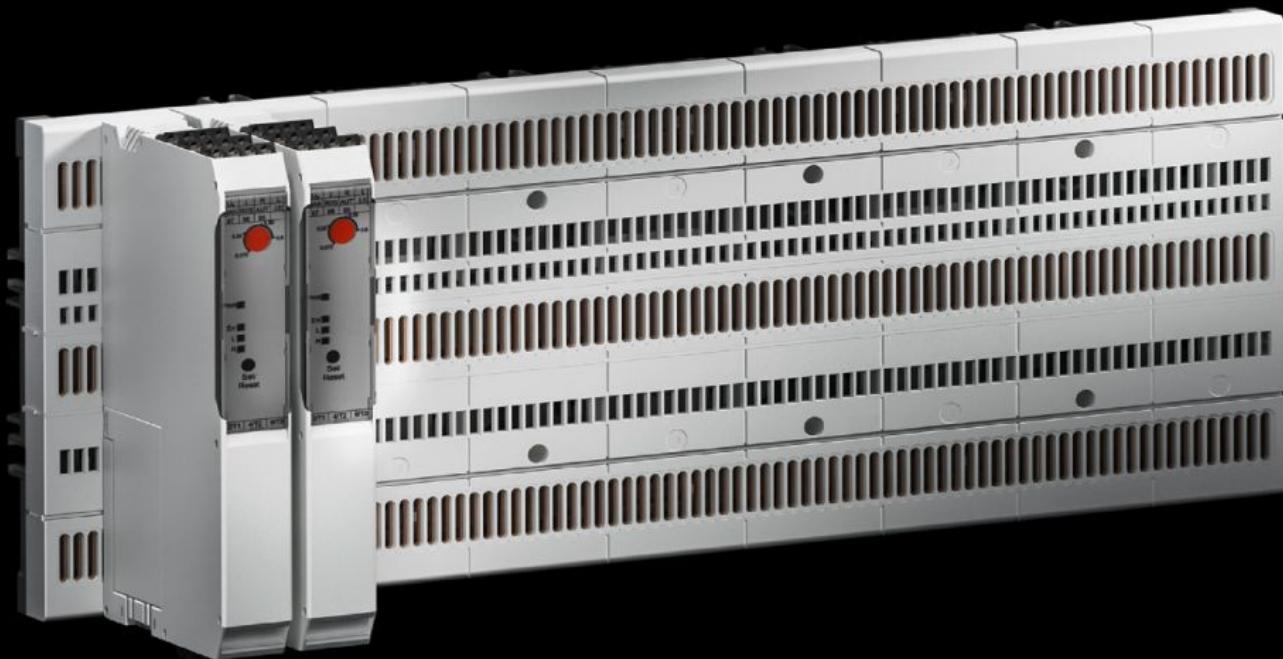

SV 9635.400

Motorsteuergerät

Stand: 22.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.400 - Motorsteuergerät 3-polig

Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.400
Funktionsweise	<p>Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz</p> <p>Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter</p> <p>Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung</p> <p>Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite</p>
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Verlustleistung (max.)	2,8 W
Bemessungsbetriebsspannung	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	0,6 A
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Abmessung	Breite: 22,5 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 114 mm
Anschluss von Rundleitern	0,14 - 2,5 mm ²
Stromüberwachung einstellbar	0,075 - 0,6 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.38
Bruttogewicht	0.389
Zolltarifnummer	85371091
EAN	4028177817319

Eigenschaften

ETIM 9 EC002572

ECLASS 8.0 27370804

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung