


PC-kaappijärjestelmät

Näppäimistölaatikolla

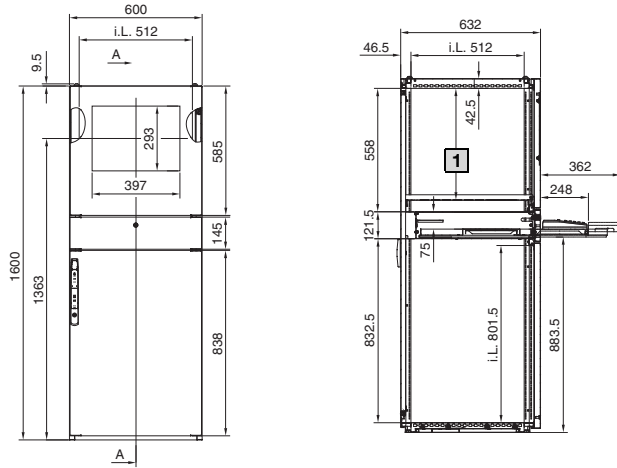

1) Maks. 504,5, säädettävissä 25 mm:n rasterijaolla

i.L. = Vapaa tila

				Til.nro PC
				4650.100
				Leveys mm
				Korkeus mm
				Syvyys mm
Toimitus	Rakenne	Materiaali	Pintakäsittely/väri	
Kotelot	Ylhäältä ja sivuilta umpinainen, alhaalta avoin	Ruostumaton teräs, 1,5 mm	Harjattu, karkeus 400	■
	Pohjalevyt, 3-osaiset	Ruostumaton teräs, 1,5 mm		
Ovi takana	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä, oikeakätinen saranointi	Ruostumaton teräs, 2,0 mm	Harjattu, karkeus 400	■
Laitteovi ylhäällä	Lukitus sisäpuolelta ¹⁾ , oikeakätinen saranointi	Ruostumaton teräs, 1,5 mm	Harjattu, karkeus 400	■
	Laitteikkuna	Turvalasi ESG 4,0 mm		
Laittehyllä	Rei'itetty, kiinteä asennus	Teräslevy, 1,5 mm	RAL 7015	■
Vetolaatikko	Kotelot	Teräslevy, 1,25 mm	RAL 7035	
	Ulosvedettävä näppäimistötaaso kaapelinkannattimilla sekä ulosvedettävä hiirialusta	Teräslevy, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Peitelevy, toimii käännettynä rannetukena, lukollinen, lukon nro 3524 E	Ruostumaton teräs, 1,25 mm	Harjattu, karkeus 400	
	¹⁾ Laitteoven vapautus ylhäällä			■
Ovi alhaalla	Tankolukolla ja kaksoislehtiavaimenpesällä, oikeakätinen saranointi	Ruostumaton teräs, 1,5 mm	Harjattu, karkeus 400	■