PLS-virtakiskojärjestelmät

800/1600A asti

Tekniset tiedot
nimellisvirtojen laskentaan
DIN 43 671 mukaisesti,
katso luku 2-102, sivu 1/2

Ohje:
– UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä

Hyväksyntä:
c UL us LISTED
E191125

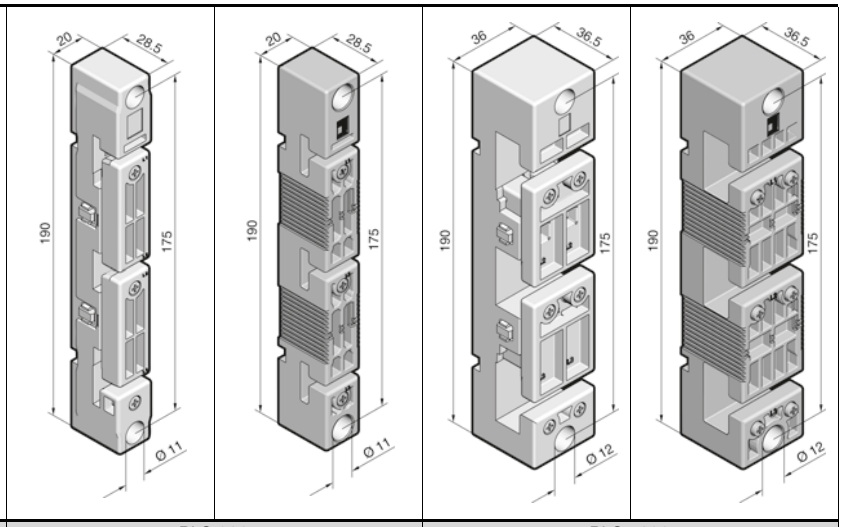

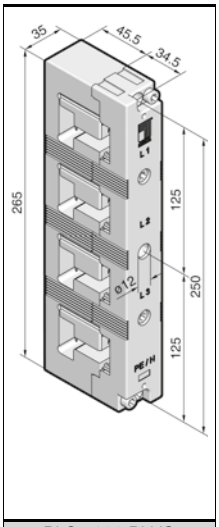

Rittal-järjestelmään		PLS 800		PLS 1600		PLS 1600 PLUS
Napojen määrä		3-nap.		3-nap.		4-nap.
Kiskoväli keskeltä keskelle mm		60		60		60
Nimellis-käyttöjännite	IEC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
		–	1500 V DC	–	1500 V DC	–
	UL	–	600 V AC	–	600 V AC	600 V AC
Käyttökohde		IEC	IEC/UL	IEC	IEC/UL	IEC/UL
Til.nro SV		**9341.000**	**9341.050**[1] UL	**9342.000**	**9342.050**[1] UL	**9342.004**[1] UL
Kiristysmomentti Nm						
– Kiinnitysruuvi						
M6 x 16		5	5	–	–	–
M6 x 25		–	–	5	5	5
– Kiskon liukumissuoja		0,7	0,7	0,7	0,7	–
– Kannen kiinnitys		–	–	–	–	7

[1] UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa