AE
1199.100

RITTAL

Raum für Verpackungsdatum
Area for date of packing
(MMJJTT / MMYYDD)

Gehäusetiefe / enclosure deep T	Gehäusehöhe / enclosure high H	B	D	F
T = 120	H = 300	224	254	23
T = 155	H = 380	304	334	23
T = 210	H = 400	324	354	23
T = 250	H = 500	424	454	23
T = 300	H = 600	524	554	23
T = 350	H = 700	624	654	23
	H = 760	684	714	23
	H = 800	724	754	23

Gehäusetiefe / enclosure deep T	30	50	80	100	200	400	46/46	A
T = 120							4x	58
T = 155							4x	88
T = 210			2x				4x	138
T = 250	2x			2x			4x	188
T = 300		2x		2x			4x	238
T = 350	2x				2x		4x	288
H = 300					2x			58
H = 380			2x					88
H = 400				2x	2x			88
H = 500						2x		138
H = 600				2x		2x		188
H = 700					2x	2x		238
H = 760	4x				2x	2x		238
H = 800				2x	2x	2x		288

8x M6 | 4x M6

4x 46/46 | 4x 50 | 2x 80

6x 30 | 4x 100

4x 200 | 2x 400

Statische Belastung
static loading



Montage mit / Mounting with:
SZ 2503.010
SZ 2508.010
SZ 2508.100



max. 2 AE

statische und dynamische Belastung
static and dynamic loading
nur Direktwandmontage
only direct wall-mounting
(4x/AE)



AE 1199.100

Zchng.-Nr. / No. of dwg. : A4036404TS
Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag : 383737

Lieferanten-Nr. / No. of supplier :

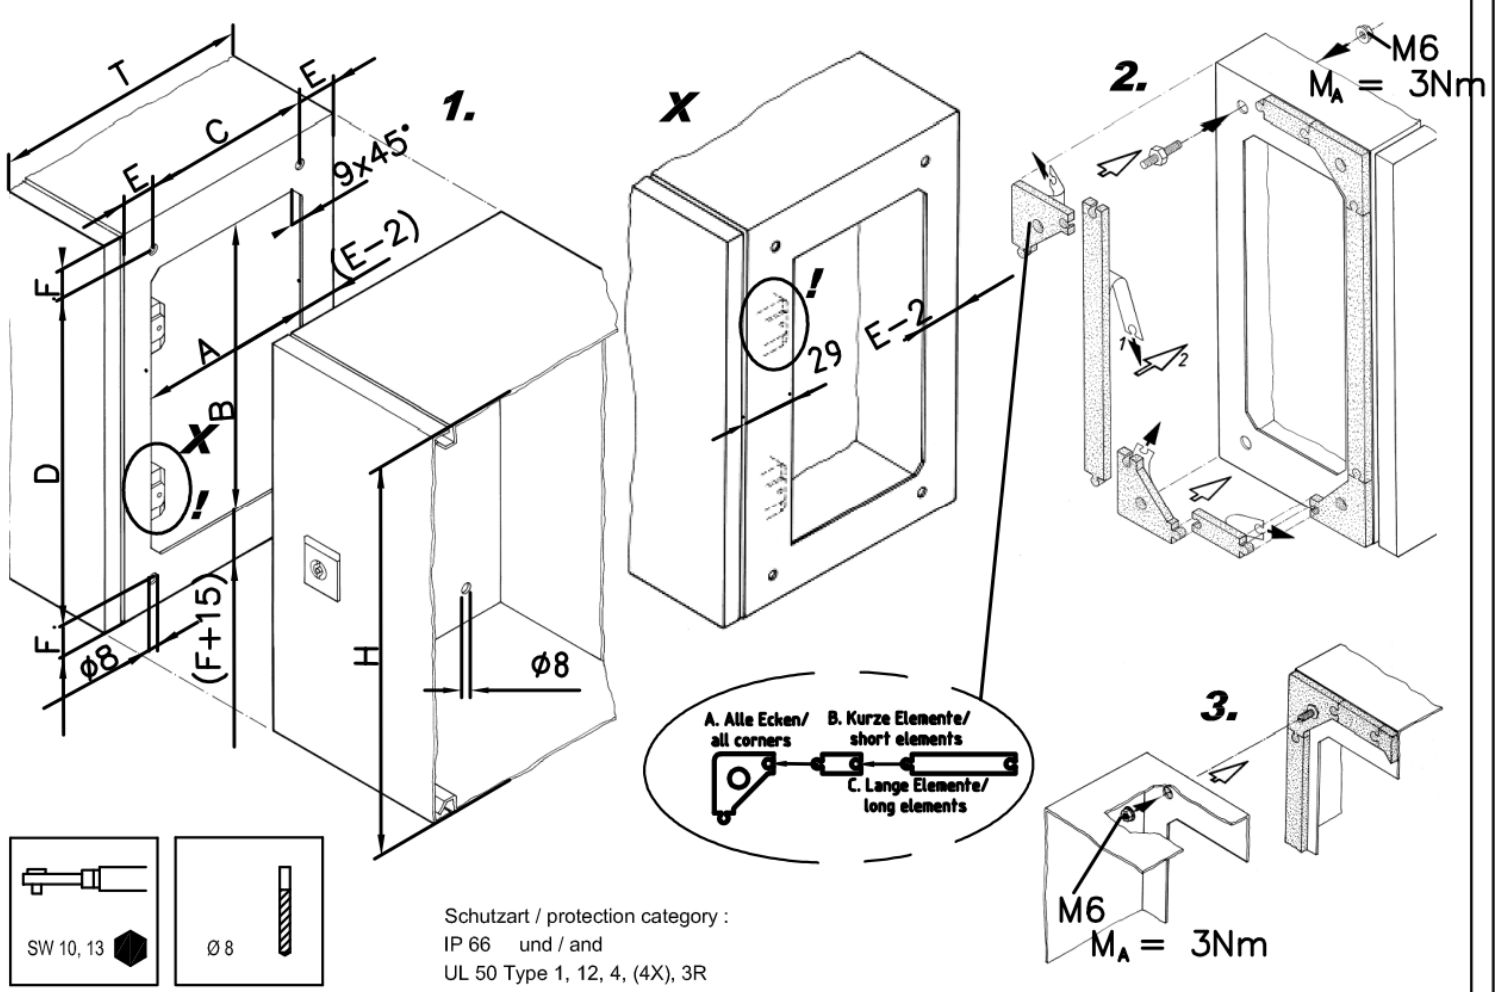

Schutzart / protection category :
IP 66 und / and
UL 50 Type 1, 12, 4, (4X), 3R