Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.512

RiLineX CB-Geräteadapter


Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

RX 9360.512 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.





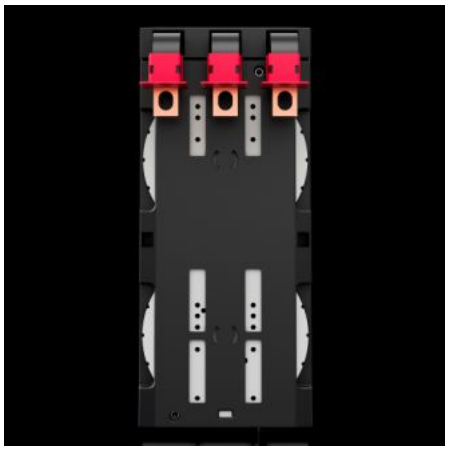

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.512
Ausführung	Easy Fix
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7

© Rittal 2026

Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.000 V
Verschmutzungsgrad	3
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	15 x 6 mm
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Passend für Hersteller (Typ)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Verlustleistung max.	10,5 W
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz

Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 109 mm Höhe: 252 mm Tiefe: 63 mm
Brandlast	9,996 MJ/m²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,7 kg
Bruttogewicht	1,792 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,84
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeschreibung	RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX CB-Geräteadapter (Easy-Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt bedienungsfreundlich über
zwei im Adapter integrierte Einstellscheiben.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 109 mm x 252 mm x 63 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360512
RX CB Comp. adaptor 250 A, 3-p. easy fix

© Rittal 2026