Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX


État: 11.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

RX 9360.512 - Adaptateurs de disjoncteurs RiLineX

Adaptateur de disjoncteurs (3 pôles, max. 250 A) pour jeux de barres RiLineX, RiLine60 et d'entraxe 60 mm. La largeur d'appareillage sur les jeux de barres est de 105 mm. Grâce au concept Easy-Fix, le montage des adaptateurs et celui des disjoncteurs peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Fonctionnel pour toutes les marques de disjoncteurs. L'adaptateur se monte par encliquetage sans outil et s'adapte aux barres de courant de 5 et 10 mm d'épaisseur. Modèle pour départ de lignes par le bas.





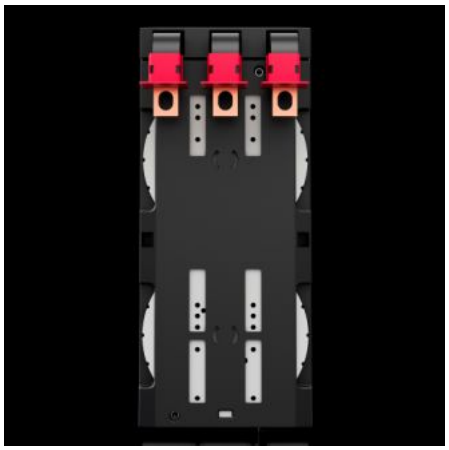

Caractéristiques

Référence	RX 9360.512
Modèle	Easy Fix
Avantages	Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison	Avec 3 recouvrements de zone de raccordement
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB

Caractéristiques

Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Crête de tension nominale Uimp	8 kV
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tension d'isolation nominale Ui	1.000 V
Taux de contamination	3
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	15 x 6 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Marques concernées (type)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Puissance dissipée max.	10,5 W
Fréquence de l'oscillation de base	50...60 Hz

Caractéristiques

Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Plage de température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Dimensions	Largeur: 109 mm Hauteur: 252 mm Profondeur: 63 mm
Résistance au feu	9,996 MJ/m²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,7 kg
Poids brut	1,792 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,608
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,84
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration