


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

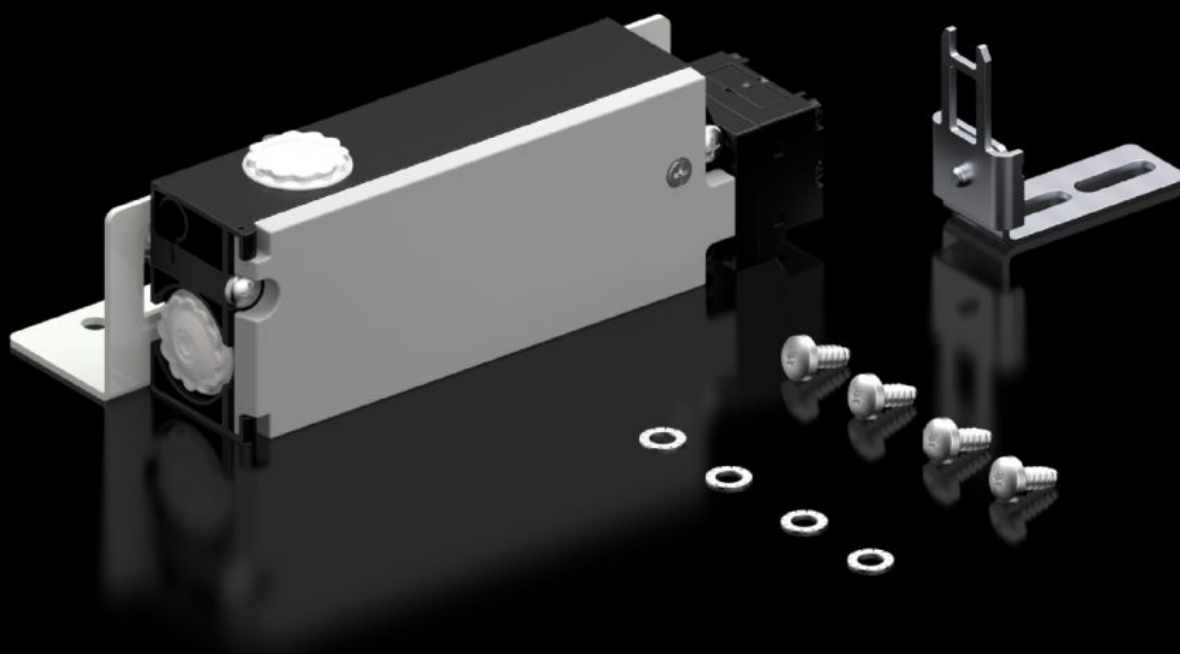

SZ 2416.000

Biztonsági reteszelés

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2416.000 - Biztonsági reteszelés

Ajtókhoz, a bekapcsolt főkapcsoló esetén feszültség alatt levő egységek érintésvédelmére.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2416.000
Termékleírás	Ajtókhoz, a bekapcsolt főkapcsoló mellett feszültség alatt levő egységek érintésvédelmére.
Működési elv	Az ajtó reteszélése a főkapcsoló bekapcsolt állapota mellett. Feszültség alá helyezés zárt ajtónál. A reteszelő mágnes felügyelete további záróérintkezővel.
Egységcsomag	Reteszelés Működtető Tartó-szögidom Rögzítési segédanyag
Szerelési utasítás	Kétajtós szekrényeknél az átfedő ajtóhoz a "Kapcsolószekrény ajtaja zárva" jelzéshez az ajtóhelyzet-kapcsoló szükséges
Használható	Házípus: VX Házípus: VX SE Házípus: TS Házípus: AX
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 11 VA 60 Hz esetén: 11 VA
Névleges üzemi feszültség	230 V
Névleges szigetelési feszültség	400 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	4000 V AC
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,821 kg
Vámtarifaszám	85365080
ETIM 9	EC002626

Jellemzők

ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	BIZTONSÁGI AJTÓRETESZ PS-HEZ 230VAC/11VA

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
