


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

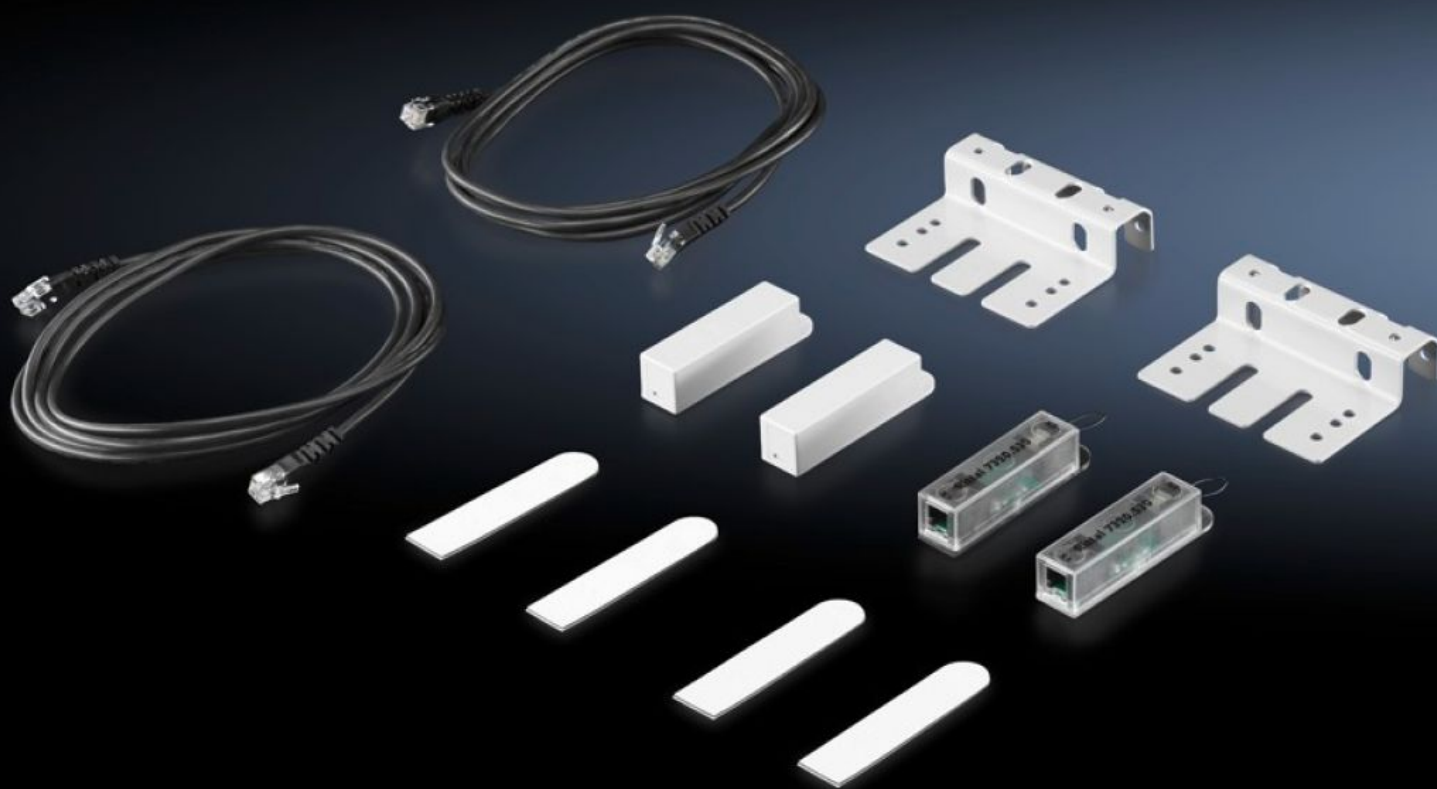

DK 7320.530 CMC III érzékelők

Állapot: 2026.03.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - CMC III érzékelők

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7320.530
Kivitel	Hozzáféres-érzékelő
Termékleírás	A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábelrel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei	Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek	Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv	A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el A CMC-TC érzékelőt a szekrénykeretre kell szerelni. Az ajtóra mágneses ellendarabot kell ragasztani Az érzékelő felismeri, hogy a mágneses ellendarab az érzékelőnél van-e, tehát az ajtó zárva van-e. Piros LED jelzi, ha a mágnes felismerése nem történt meg, tehát az ajtó nyitva van.
Anyag	Műanyag Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Ház: átlátszó

Jellemzők

Egységcsomag	Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt Csatlakozókábel csatlakozóval Áthidaló csatlakozó Szerelő-szögidom Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz	Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
Csatlakozófelületek	RJ12
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	4
Résztvevő PU egységek száma (max.)	32
Number subscribers per PDU note	A résztvevők száma nő, mivel legfeljebb 5 érzékelő kapcsolható sorosan. A soros kapcsolású érzékelők azonban csak egy jelet adnak le.
Megjegyzés	Az érzékelőt egy CMC III CAN bus érzékelőn keresztül kell a CMC III-ra csatlakoztatni. Egy CMC III CAN bus érzékelőre legfeljebb 5 CMC-TC hozzáférésérzékelő köthető sorba.
Mérési módszer	Mágneses reedérzékelő
Méret	Szélesség: 78 mm Magasság: 20 mm Mélység: 18 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,491 kg
Vámtarifaszám	85319000
ETIM 9	EC002627

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189253

Termékleírás

CMC III hozzáférés-érzékelő, a CMC III feldolgozó egységhez történő csatlakoztatáshoz, CAN busz érzékelőn keresztül, interfészek: RJ12, SzéMaMé: 78x20x18 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat