


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

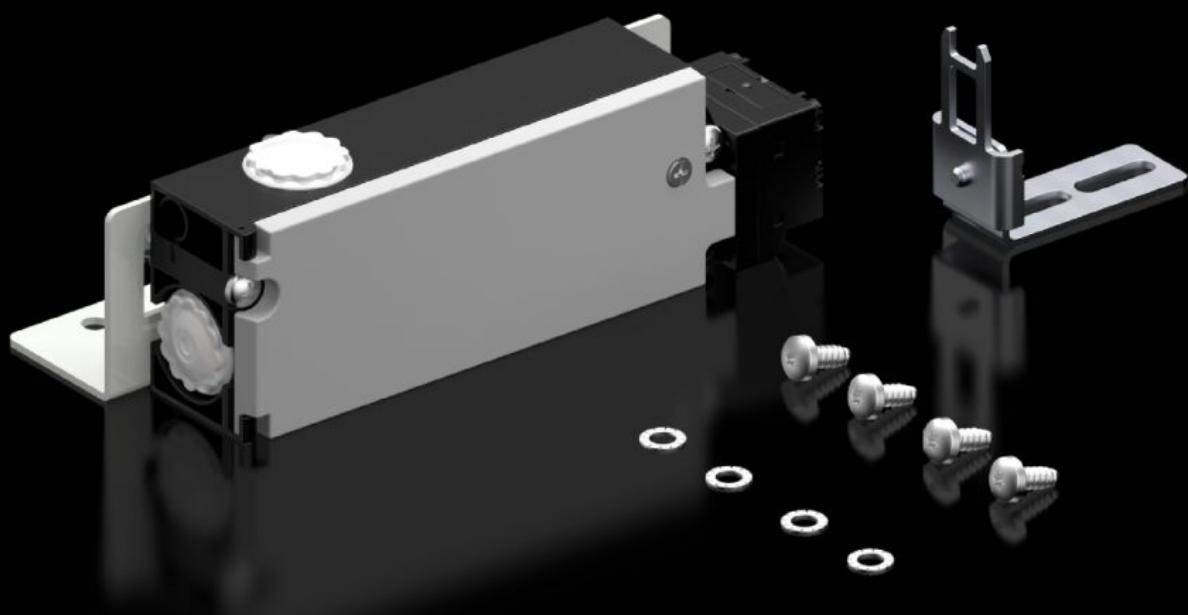

SZ 2416.000

Blocco di sicurezza

Stato: 8/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

SZ 2416.000 - Blocco di sicurezza

Viene montato sulla porta degli armadi come protezione in caso di contatto accidentale con i dispositivi elettrici sotto tensione quando l'interruttore principale è inserito.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2416.000
Descrizione prodotto	Viene montato sulla porta degli armadi quale protezione in caso di contatto accidentale di apparecchi elettrici sotto tensione, quando l'interruttore principale è inserito.
Funzionamento	Blocco della porta con interruttore principale inserito Consenso all'inserzione della rete (tensione) solo a porta chiusa Controllo del magnete di blocco tramite un contatto di chiusura supplementare.
Parti incluse nella fornitura	Blocco Dispositivo di azionamento Squadrette di fissaggio Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Negli armadi a doppia anta è necessario l'interruttore di posizione della porta, la porta sinistra deve riportare la scritta "Porta chiusa"
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: AX
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 11 VA A 60 Hz: 11 VA
Tensione nominale di esercizio	230 V
Tensione nominale di isolamento	400 V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	4000 V AC
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.7
Peso lordo	0.821

Caratteristiche

Codice tariffa doganale 85365080

EAN 4028177022652

ETIM 9 EC002626

ETIM 8 EC002626

ECLASS 8.0 27189266

Approvazioni

Approvazioni CSA
UL

Spiegazioni Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK