


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

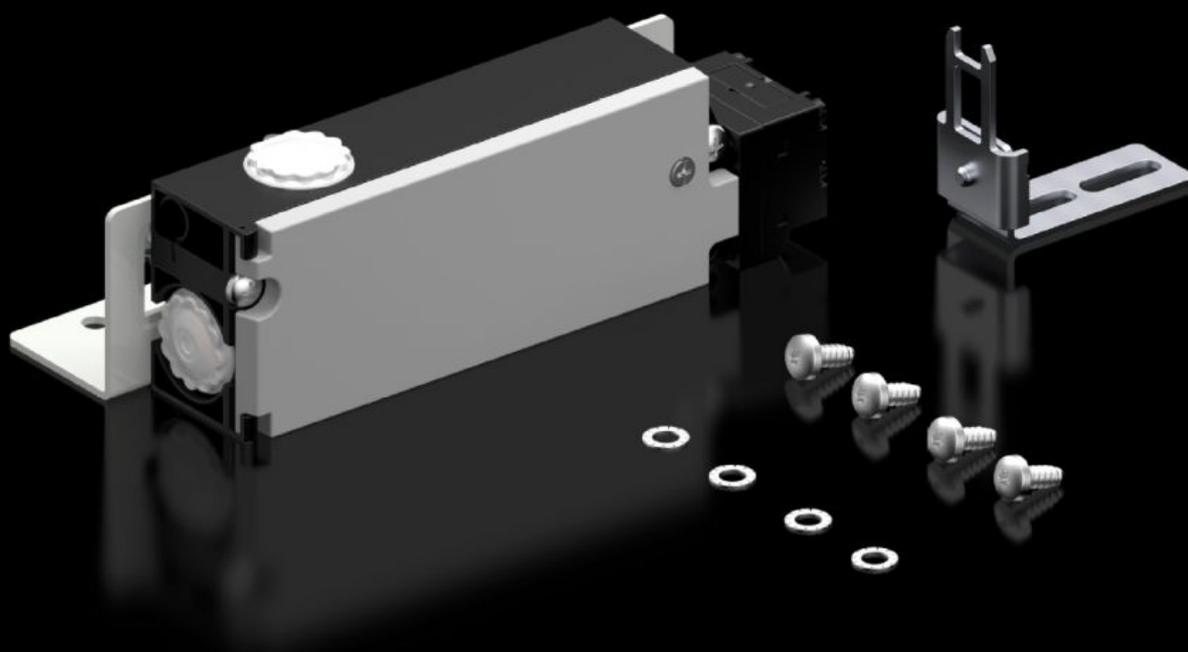

## SZ 2418.000

# Предохранительный замок

Состояние: 04.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2418.000 - Предохранительный замок

Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.

## Функции

Арт. №	SZ 2418.000
Описание продукта	Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.
Принцип действия	Блокировка двери при включенном главном разъединителе. Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери. Контроль блокировочного магнита с помощью дополнительного замыкающего контакта.
Комплект поставки	Запор Исполнительный механизм Несущий уголок Крепежный материал
Указание по монтажу	Для шкафов с двустворчатой дверью с закрыванием "внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа закрыта" необходим концевой выключатель двери Rittal
Подходит для	Тип корпуса: VX Тип корпуса: VX SE Тип корпуса: TS Тип корпуса: AX
Номинальная мощность Рэл	при DC: 8 Вт
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальное напряжение изоляции	400 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	4000 В AC
Упаковка	1 шт.

## Функции

---

Вес нетто	0,76 kg
Gross weight	0,847 kg
Код ТНВЭД	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Описание продукта	SZ предохранительный замок, 24 В DC

---

## Одобрения

---

Одобрения	CSA UL
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---