
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



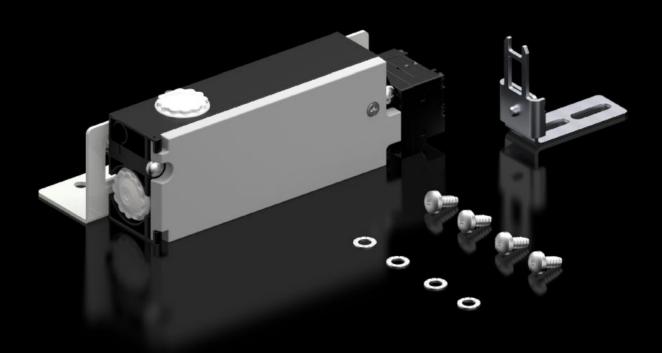

SZ 2418.000 Предохранительный замок

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2418.000 - Предохранительный замок

Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.

Функции

Арт. №	SZ 2418.000
Описание продукта	Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям,
	находящимся под электрическим напряжением, при
	включенном главном разъединителе.
Принцип действия	Блокировка двери при включенном главном разъединителе.
	Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери
	Контроль блокировочного магнита с помощью
	дополнительного замыкающего контакта.
Комплект поставки	Запор
	Исполнительный механизм
	Несущий уголок
	Крепежный материал
Указание по монтажу	Для шкафов с двустворчатой дверью с закрыванием
	"внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа
	закрыта" необходим концевой выключатель двери Rittal
Подходит для	Тип корпуса: VX
	Тип корпуса: VX SE
	Тип корпуса: TS
	Тип корпуса: АХ
Номинальная мощность Рэл	при DC: 8 Вт
Номинальное рабочее	24 B (DC)
напряжение	
Номинальное напряжение	400 B AC
изоляции	
Номинальное импульсное	4000 B AC
выдерживаемое напряжение	
фаза – фаза	
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	0.76	
Gross weight	0.847	
Код ТНВЭД	85365019	
EAN	4028177022690	
ETIM 9	EC002626	
ETIM 8	EC002626	
ECLASS 8.0	27189266	

Одобрения

Одобрения	CSA UL
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3