
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



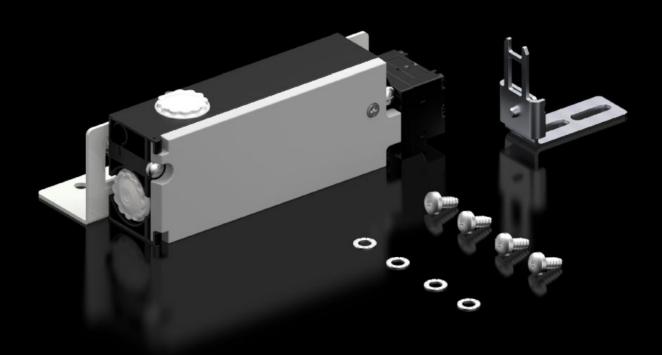

SZ 2419.000 Предохранительный замок

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2419.000 - Предохранительный замок

Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.

Функции

Арт. №	SZ 2419.000
Описание продукта	Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям,
	находящимся под электрическим напряжением, при
	включенном главном разъединителе.
Принцип действия	Блокировка двери при включенном главном разъединителе.
	Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери
	Контроль блокировочного магнита с помощью
	дополнительного замыкающего контакта.
Комплект поставки	Запор
	Исполнительный механизм
	Несущий уголок
	Крепежный материал
Указание по монтажу	Для шкафов с двустворчатой дверью с закрыванием
	"внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа
	закрыта" необходим концевой выключатель двери Rittal
Подходит для	Тип корпуса: VX
	Тип корпуса: VX SE
	Тип корпуса: TS
	Тип корпуса: АХ
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 8 VA
	При 60 Гц: 8 VA
Номинальное рабочее	120 B
напряжение	
Номинальное напряжение	400 B AC
изоляции	
Номинальное импульсное	4000 B AC
выдерживаемое напряжение	
фаза – фаза	

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.7
Gross weight	0.819
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177022713
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Одобрения

Одобрения	CSA UL
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3