
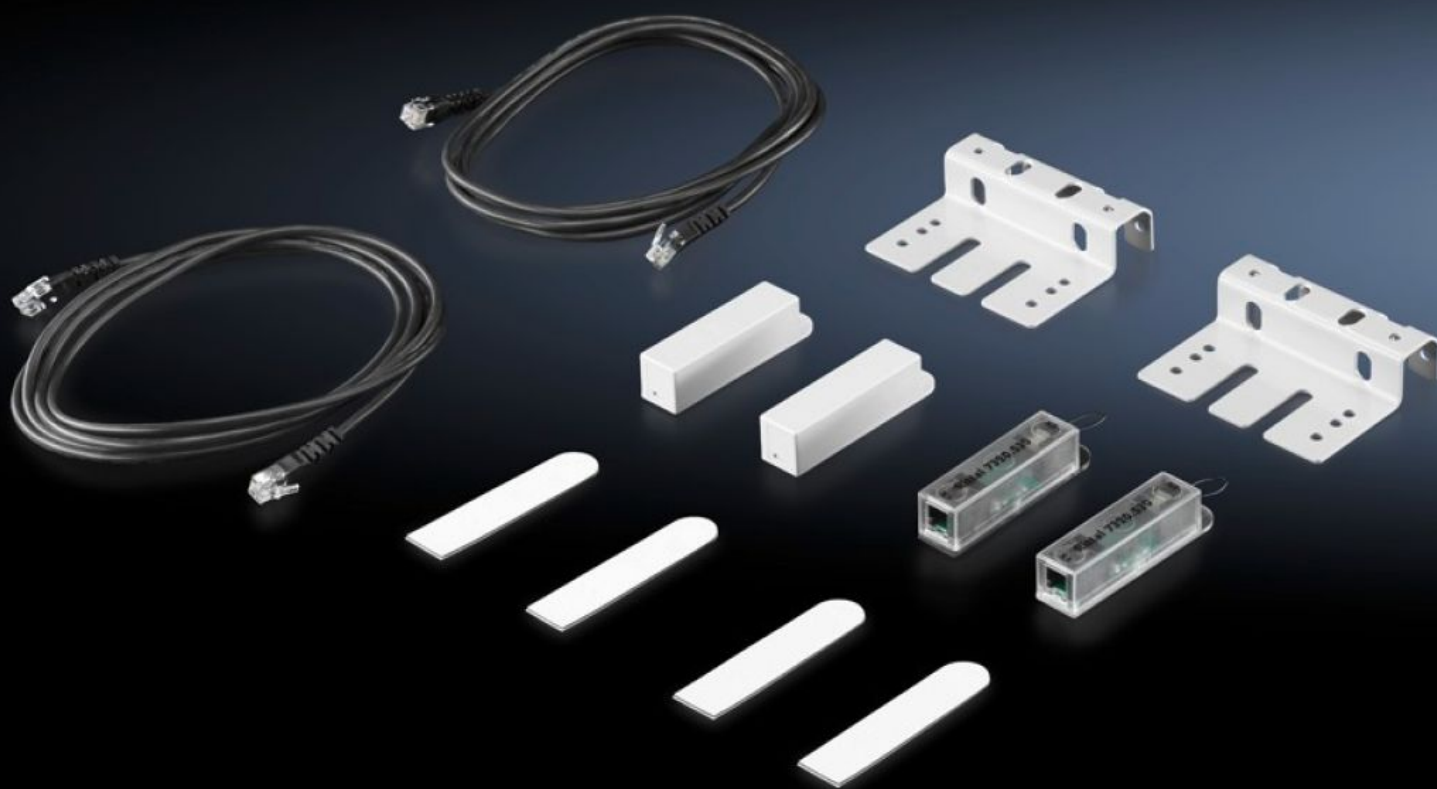


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.530 Czujniki CMC III

Stan: 11.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - Czujniki CMC III

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Cechy

Nr kat.	DK 7320.530
Wersja	Czujnik dostępu
Opis produktu	Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści	Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania	Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku. Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania	Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT. Czujnik CMC-TC jest montowany do ramy szafy. Element magnetyczny przykleja się do drzwi Czujnik wykrywa, czy element magnetyczny przylega do czujnika i czy drzwi są zamknięte. Czerwona LED informuje, że nie jest wykrywany magnes i drzwi są otwarte.
Materiał	Tworzywo sztuczne Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	Obudowa: przezroczysta
Zakres dostawy	Czujnik Płyta montażowa Wraz z zestawem montażowym Kabel przyłączeniowy z wtyczką Wtyk mostkujący Kątownik montażowy Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Podłączenie do CAN-Bus	Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Interfejsy	RJ12
Liczba elementów PU compact (maks.)	4
Liczba elementów PU (maks.)	32
Number subscribers per PDU note	Liczba elementów zwiększa się, ponieważ można podłączyć do 5 czujników w szeregu. Jednak czujniki połączone w szereg zwracają tylko jeden sygnał.
Wskazówka	Czujnik podłącza się do CMC III poprzez CMC III CAN-Bus Sensor. Do jednego modułu CMC III CAN-Bus Sensor można podłączyć szeregowo do 5 czujników dostępu CMC-TC.
Metoda pomiarów	Kontaktron, magnes
Wymiary	Szerokość: 78 mm Wysokość: 20 mm Głębokość: 18 mm
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	5...95 %
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,491 kg
Numer taryfy celnej	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis produktu	Czujnik dostępu CMC III, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez CAN-Bus-Sensor, interfejsy: RJ12, SxWxG: 78x20x18 mm

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent

Deklaracja zgodności