

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Nuovo Smart Package 4.0



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

Nuovo Smart Package 4.0




Il tuo Edge data center
pronto all'uso




Massima flessibilità
Massima scalabilità
Completamente personalizzabile



Soluzione All in one

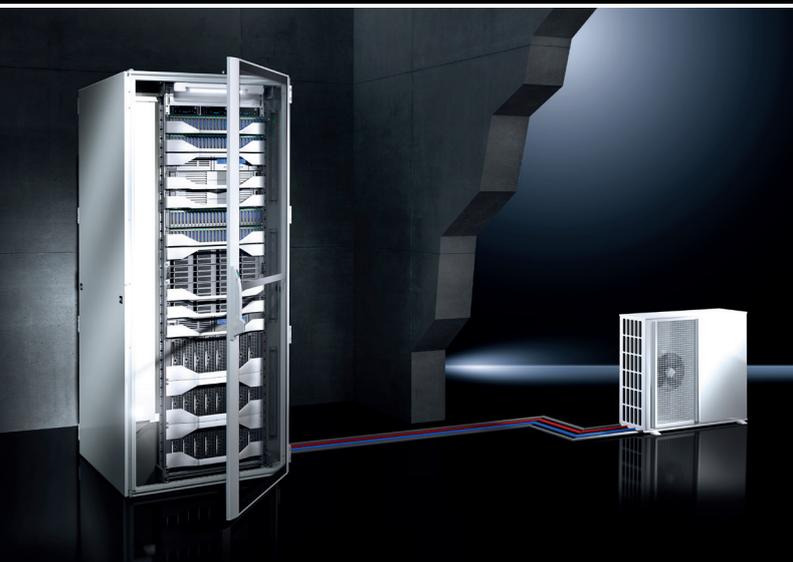

Versione single

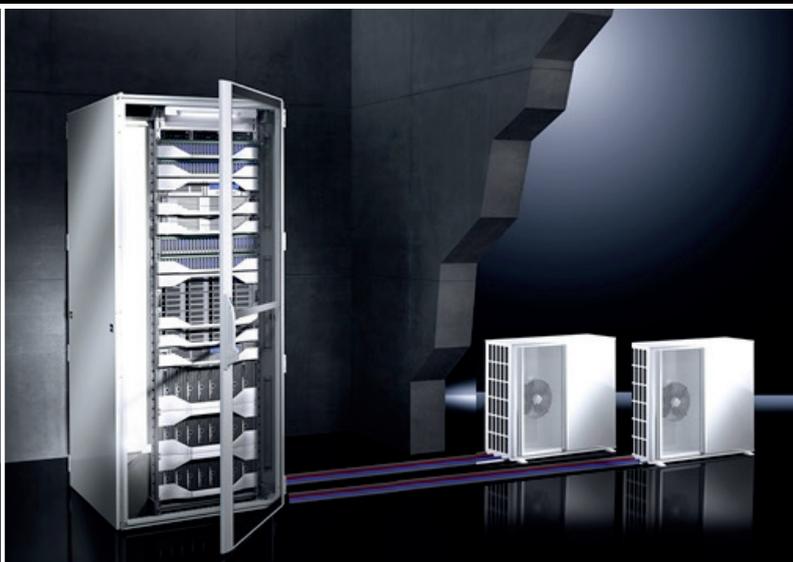

Versione redundant

Versione single		Versione redundant	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
XIT0102056	SP3S Smart Package 3 single Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Basic 230/1~/16A e LCU 3 kW single + Trasporto e installazione*	XIT0102058	SP3R Smart Package 3 redundant Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Basic 230/1~/16A e LCU 3 kW redundant + Trasporto e installazione*
XIT0102068	SP6S Smart Package 6 single Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Basic 230/1~/32A e LCU 6,5 kW single + Trasporto e installazione*	XIT0102059	SP6R Smart Package 6 redundant Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Basic 230/1~/32A e LCU 6,5 kW redundant + Trasporto e installazione*
XIT0102060	SP3SI Smart Package 3 single Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Metered 230/1~/16A e LCU 3 kW single + Trasporto e installazione*	XIT0102062	SP3RI Smart Package 3 redundant Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Metered 230/1~/16A e LCU 3 kW redundant + Trasporto e installazione*
XIT0102061	SP6SI Smart Package 6 single Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Metered 230/1~/32A e LCU 6,5 kW single + Trasporto e installazione*	XIT0102063	SP6RI Smart Package 6 redundant Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Metered 230/1~/32A e LCU 6,5 kW redundant + Trasporto e installazione*
Pacchetti opzionali			
5058254	Manutenzione annuale con 1 intervento programmato		
XIT0102064	Kit monitoraggio con sensori temperatura, umidità e controllo accessi		
XIT0102065	Kit rilevamento precoce e spegnimento incendi (DET-AC)		
XIT0102066	UPS PowerValue 3kVA con autonomia 16 min		
XIT0102069	UPS PowerValue 6kVA con autonomia 16 min		

* Installazione standard: include posizionamento a piano terra, allacciamento elettrico, impianto meccanico adduzione gas per un massimo di 20 mt lineari, smaltimento imballaggi e configurazione di base degli apparati. Non include site preparation e predisposizione alimentazioni (PDU, unità esterne ed eventuali UPS). Eventuali esigenze differenti riscontrate in fase di installazione potranno essere fatturate a consuntivo.