


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

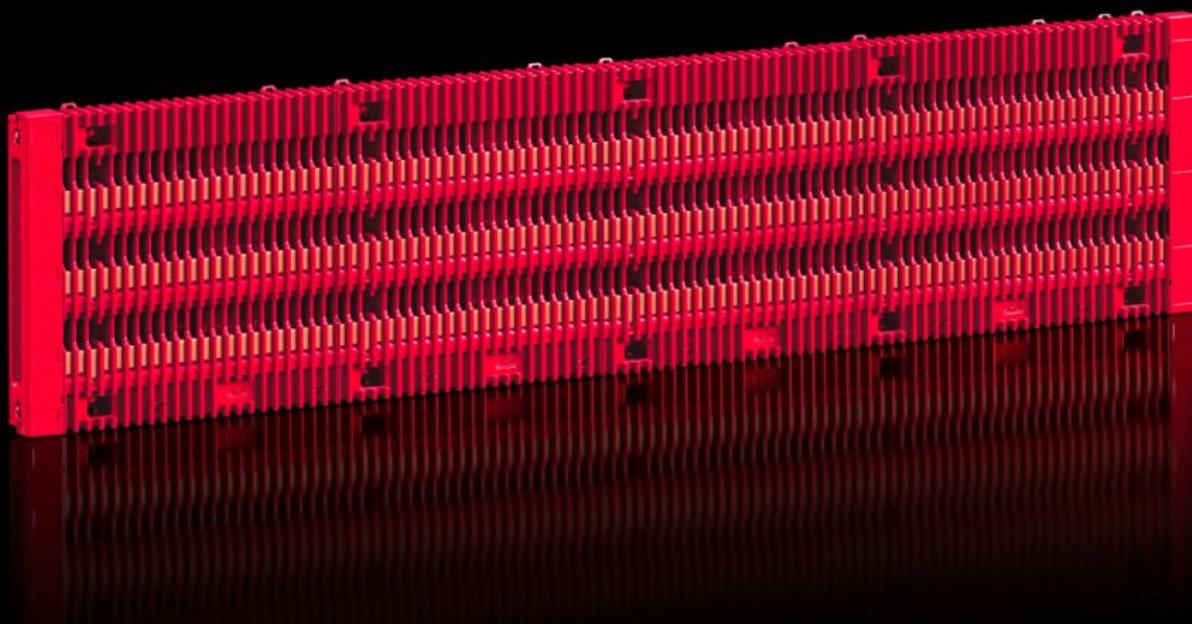


RX 9360.008 RiLineX ボード

State: 2026/02/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

RX 9360.008 - RiLineX ボード

RiLineX コンプリートボード 800 A、バスバー 30x10 mm を含む。長さ 905 mm、適用エンクロージャー幅 1000 mm。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、および頭上設置が可能。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。背面に配線用ケーブル溝を実装。IEC および UL で認可取得。

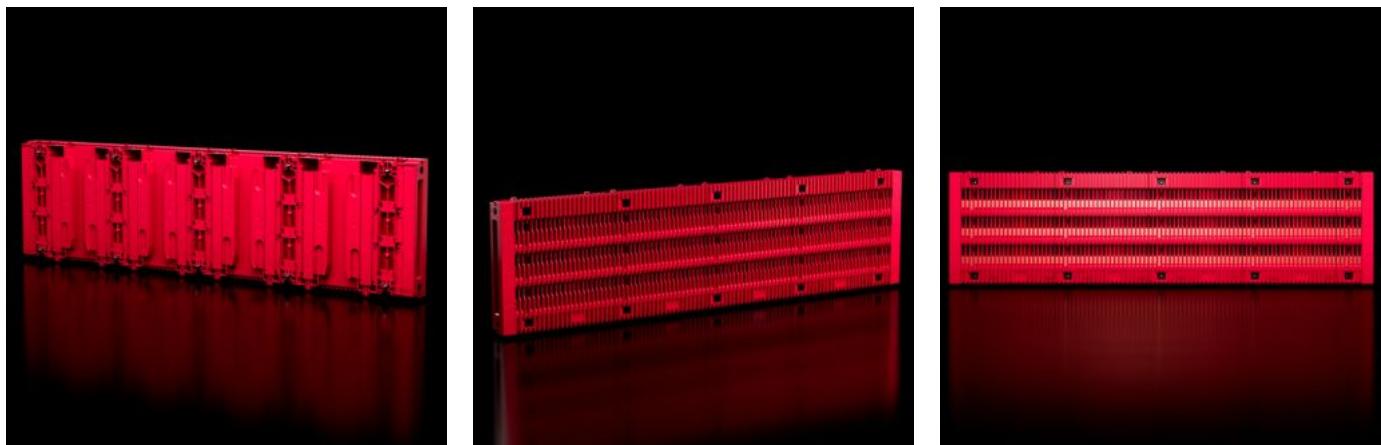

Features

品番	RX 9360.008
メリット	<p>完全にデジタル化された製品データによる時間の節約</p> <p>コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間が短縮されます</p> <p>交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています</p> <p>試験済み短絡電流定格、最大 65 kA</p> <p>感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能</p> <p>IEC および UL による試験および認証取得</p> <p>簡単な増設とフィールド連結</p>
材質	<p>ポリアミド (PA 6)</p> <p>耐燃性 UL 94 適合</p> <p>E-Cu</p>

Features

塗装色	RAL 35745 RAL 9005
同梱品	- バスバー (内蔵)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
規格：	IEC 61 439-1/-2 UL 508
定格電流 最大	800 A
定格電流 (UL)	800 A
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 600 V、 RMS 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、 JDDZ/7 100 kA - 600 V、 サーキットブレーカー 最大 600 A、 DIVQ/7 100 kA - 480 V、 サーキットブレーカー 最大 800 A、 DIVQ/7 65 kA - 600 V、 サーキットブレーカー 最大 800 A、 DIVQ/7
バスバーの中心間距離	60 mm
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
定格絶縁電圧 Ui	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
定格短時間耐電流 / t	65 kA/500 ms
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3

Features

バスバーサイズ	30 mm x 10 mm
極数	3 極
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法 :	幅: 905 mm 高さ: 246 mm 奥行: 49.2 mm
1パック	1 個
純質量	11.5
総質量	12.032
銅の含有量 (kg / 個)	7.224
関税率番号	85369010
EAN	4028177997417
ETIM 9	EC001900

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書