

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Die neue Generation TopTherm Chiller



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Die neue Generation TopTherm Chiller



Zubehör Klimatisierung Handbuch 33 ab Seite 473

Profitieren Sie von optimierter Thermodynamik und standardisierter Modulbauweise sowie Optionspaketen für schnellere Verfügbarkeit. Wie gewohnt können Sie sich Ihren individuellen Chiller nach Ihren Wünschen zusammenstellen.


Vorteile der neuen Generation im Überblick:

- Optimierte Thermodynamik durch eine neue Anordnung des Verflüssigerlöffers auf dem Dach
- Flexibilität durch individuell definierbare Optionspakete
- Schneller verfügbar, da Basisplattform ab Lager lieferbar

Optionspakete für Ihre individuellen Anforderungen:

- Heißgas Bypassregelung im Kältekreislauf
- Leistungsstärkere Pumpe(n)
- Wasserniveauschalter
- Strömungswächter
- Gehäuse aus Edelstahl
- Wassergekühlter Kondensator
- Wasserseitige Verrohrung, buntmetallfrei
- Raumgeführte Temperaturregelung
- Bypass automatisch (intern oder extern)
- Hartingstecker
- Außenaufstellung
- Sonderlack
- Metallfiltermatte
- 24 V DC Steuerspannung

Leistungskennlinie bei T_u 32 °C und T_w 18 °C

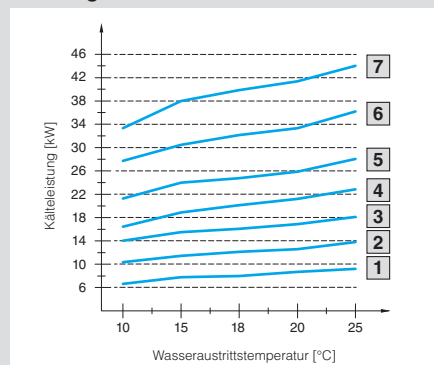

1 3335.790/
3335.830
2 3335.840
3 3335.850

4 3335.860
5 3335.870
6 3335.880
7 3335.890

Umstellungstabelle für die neuen TopTherm Chiller

TopTherm Chiller alte Generation			TopTherm Chiller neue Generation		
Abmessungen B x H x T mm	Kühlleistung kW	Best.-Nr. SK (alt)	Abmessungen B x H x T mm	Kühlleistung kW	Best.-Nr. SK (neu)
805 x 1600 x 805	8	3335.590	805 x 1700 x 605	8	3335.790
805 x 2000 x 805	8	3335.600	805 x 2100 x 605	8	3335.830
805 x 2000 x 805	12	3335.610	805 x 2140 x 605	12	3335.840
805 x 2000 x 805	16	3335.620	805 x 2140 x 605	16	3335.850
1205 x 2000 x 805	20	3335.630	1205 x 2140 x 605	20	3335.860
1205 x 2000 x 805	25	3335.640	1205 x 2140 x 605	25	3335.870
1610 x 2000 x 805	32	3335.650	1605 x 2140 x 605	32	3335.880
2410 x 2000 x 805	40	3335.660	2405 x 2140 x 605	40	3335.890

Lagerverfügbarkeit ab Januar 2013

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP