Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

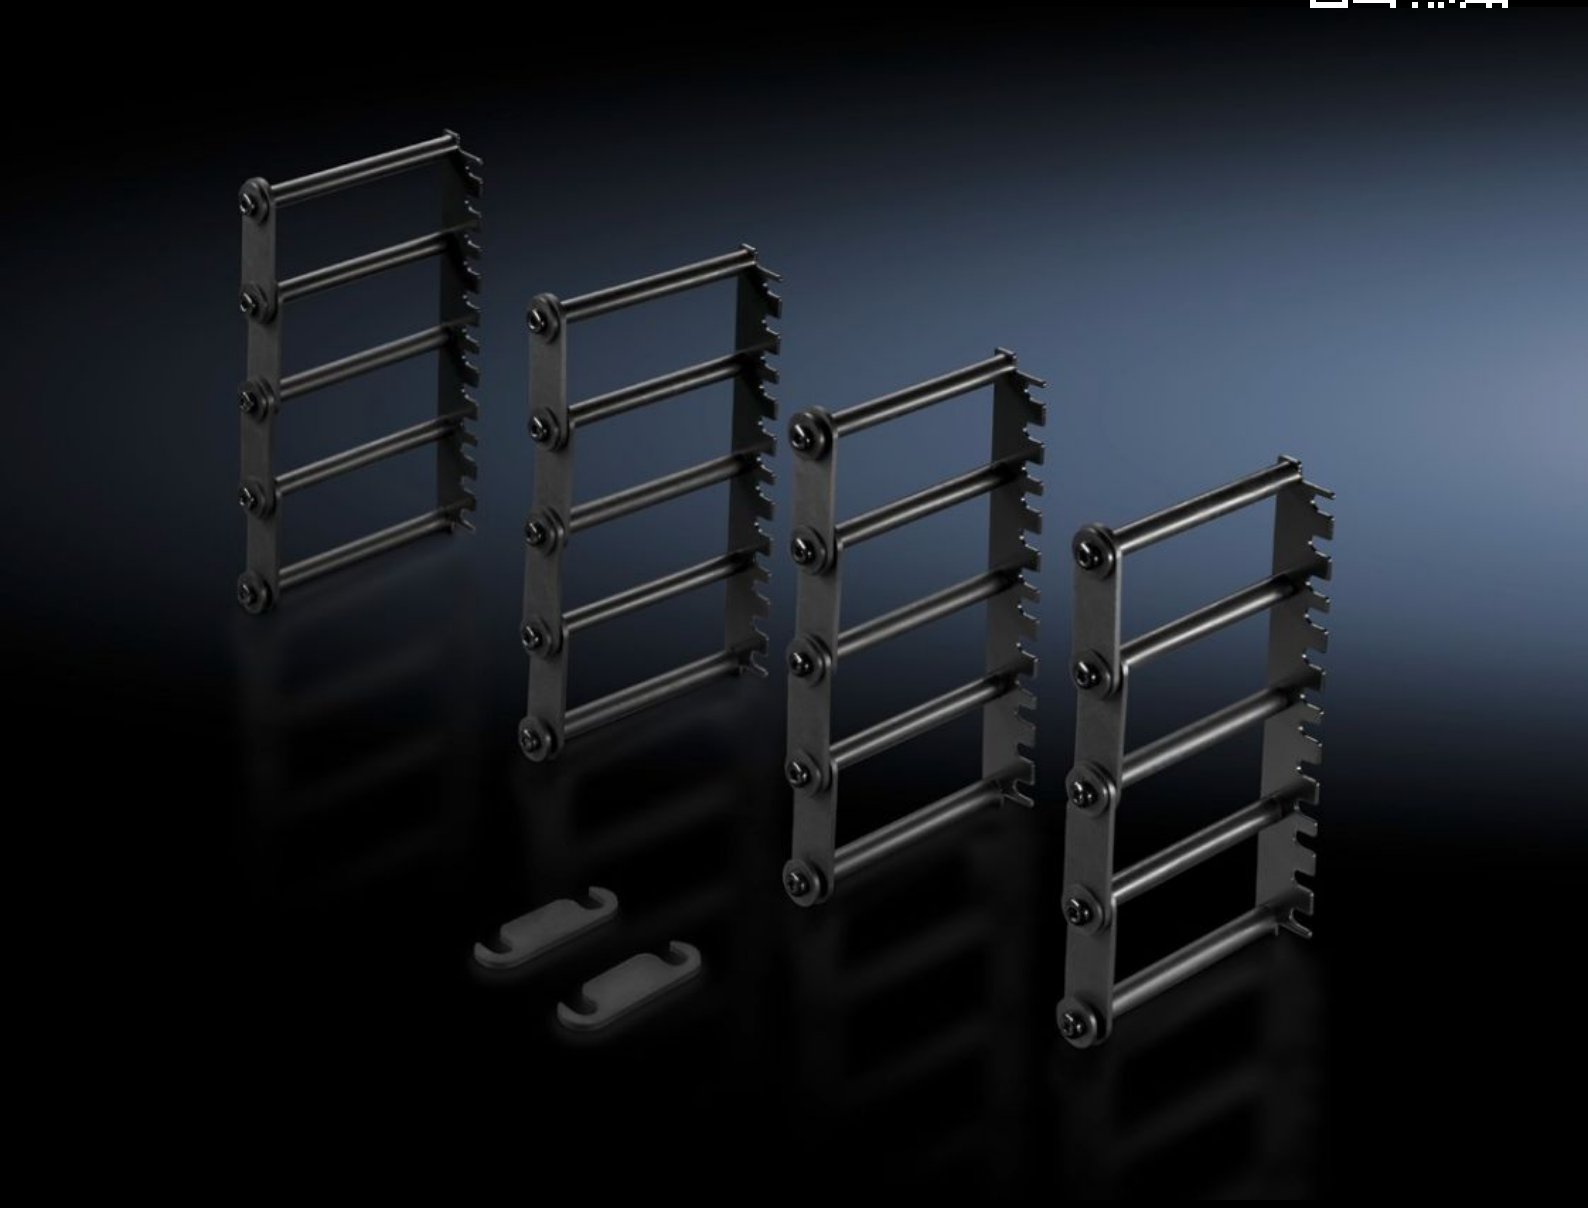

# DK 7111.224

# Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7111.224 - Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, 19˝-Befestigung,  Verbindungskamm.





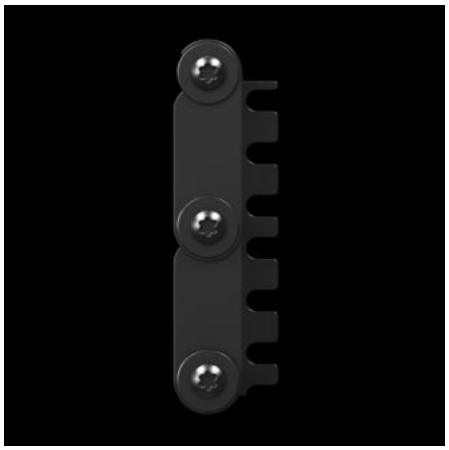

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7111.224 |
| Produktbeschreibung | Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen. |
| Einsatzgebiete | Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene. Durch ihre offene Befestigungslochung lassen sie sich jederzeit auch im Nachhinein an der 19"-Systemlochung der Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben der Einbaukomponenten fixieren. |
| Material | Trägerelement: Stahlblech<br>Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Kabelsprossen<br>Verbindungskämme |
| Anzahl Verbindungskämme | 2 |
| Hinweis | Größe der Einzelkammern (HxT) ca. 34 x 100 mm |
| Höheneinheiten | 4 HE |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0,6 kg |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,727 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeschreibung | DK Kabelsprossen, 19"-Befestigung, Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene, 4 HE, Stahlblech, RAL 9005 |

# Ausschreibungstext

Kabelsprosse für 482,6 mm (19")Systemlochung,4 HE

4 HE Kabelsprossenelement mit  4 x 1 HE
Einzelsprossen, zur horizontalen Kabelführung direkt
an der 482,6 mm (19")Verteilerebene. Durch ihre
offene Befestigungslochung lassen sich die
Sprossenelemente jederzeit , auch im Nachhinein,
an der 482,6 mm (19")Systemlochung der
Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben
der Einbaukomponenten fixieren.
Eine Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung
mittels Verbindungskamm ist möglich.
Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei
Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die
Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen
den Sprossenelementen bildet.
Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind
jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die
Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer
Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE
bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge.  Jede
einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig

der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible Veränderung derselben  Trägerelement Stahlblech, lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme , Drehriegel, Kunststoff