
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

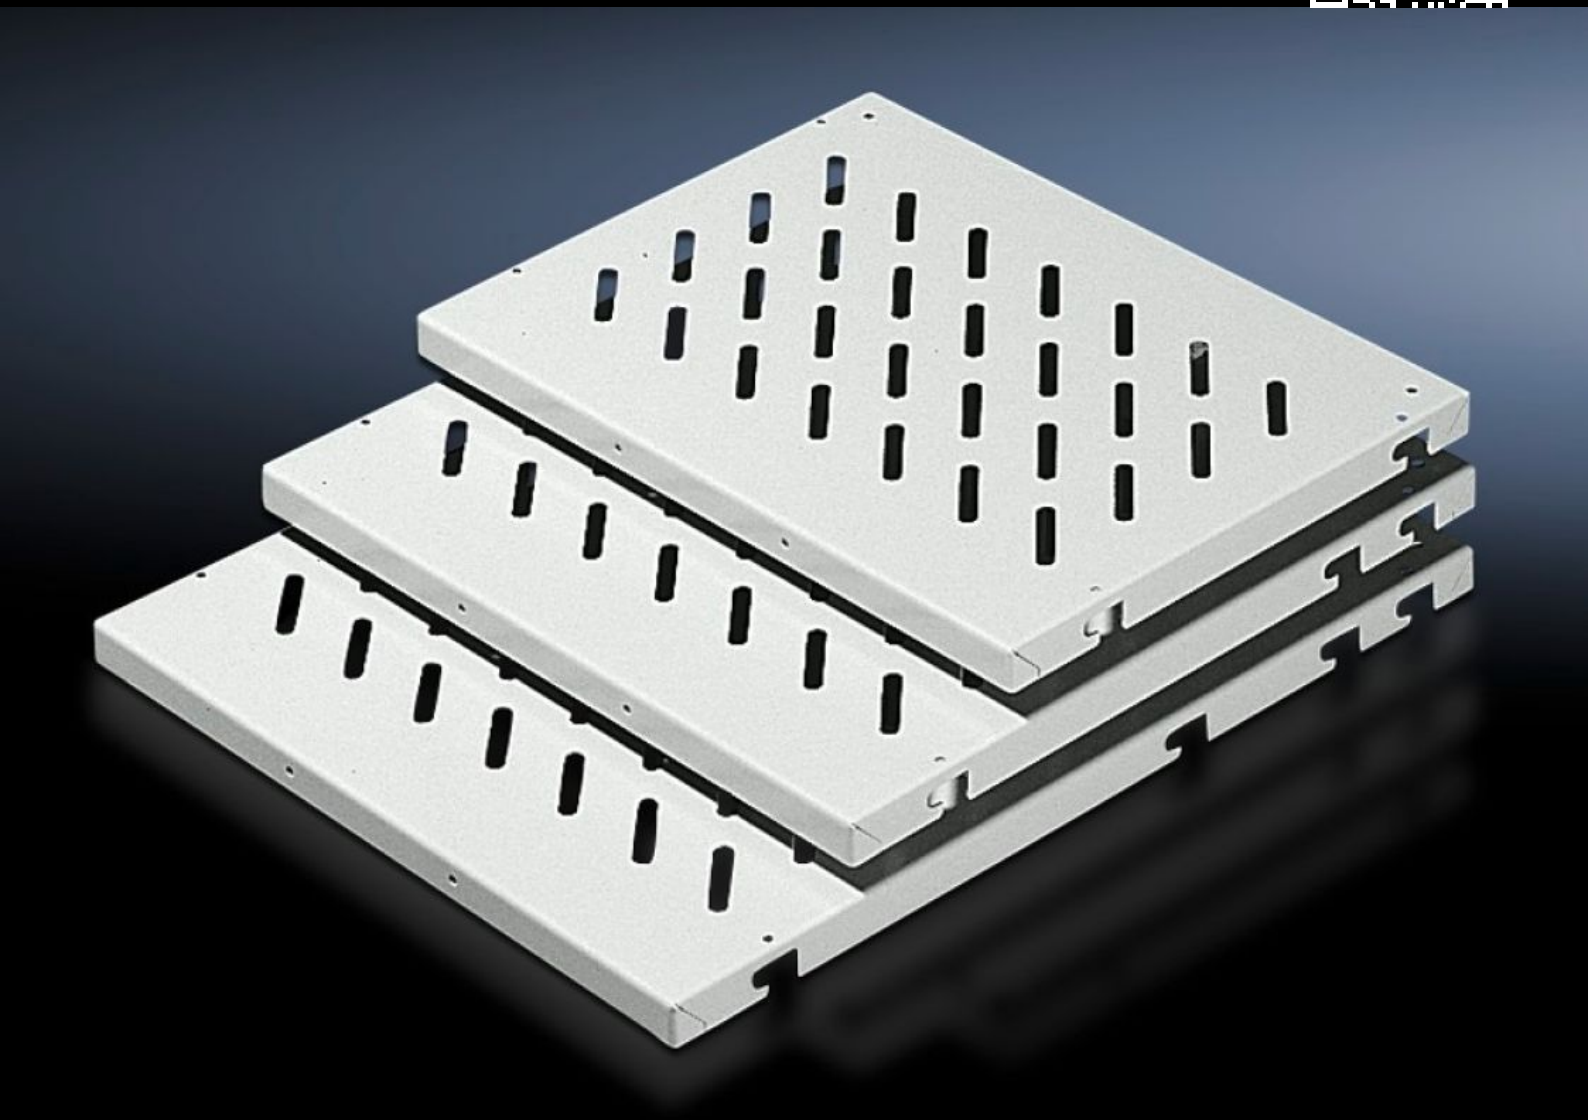

DK 7145.635
Geräteboden, 19"-Ausbau

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7145.635 - Geräteboden, 19"-Ausbau Schränke mit L-Profilschienen vorne und hinten

Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7145.635
Produktbeschreibung	Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
Einsatzgebiete	Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	448 mm 548 mm 598 mm
Belastbarkeit	50 kg Flächenlast
Hinweis	Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
Abmessung	Breite: 409 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,982 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	3,182 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, BxT: 409x600 mm, 19"-Ebenenabstand: in bestimmten Grenzen variabel,

Ausschreibungstext

Geräteboden für 482,6 mm (19")Befestigungsebenen

Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-
schränke mit zwei 482,6 mm (19")Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung
von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg
belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-
schienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhen-
verstellbar, an T-Nut
Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen BxT: 409 x 600 mm