


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.525 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 14.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.525 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 400 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite 145 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.

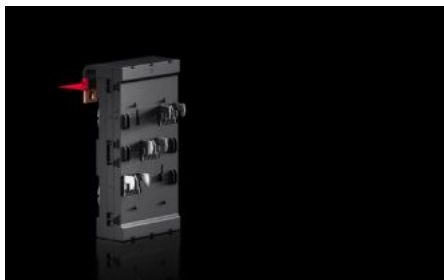

## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                  | RX 9360.525  |
| Ausführung                   | Easy Fix   |
| Nutzen                       | Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board<br>Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm<br>Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks |
| Material                     | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94  |
| Farbe                        | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| Lieferumfang                 | Inkl. 3 Klemmabdeckungen   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2XB   |
| Bemessungsstoßspannung Uimp  | 12 kV  |
| Bemessungsspannung           | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL)  |

# Eigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung<br>Ui                  | 1 000 V   |
| Überspannungskategorie                              | 4   |
| Verschmutzungsgrad                                  | 3   |
| Klemmraum für lamellierte<br>Kupferschienen (B x H) | 29 x 6 mm   |
| Polzahl   | 3-polig   |
| Leitungsabgang                                      | oben/unten  |
| Anschlussart (elektrisch)                           | Schraube M10  |
| Passend für Hersteller (Typ)                        | Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer<br>Auswahlhilfe im Bereich Downloads. |
| Passend für<br>Sammelschienensystem                 | RiLineX<br>RiLine60   |
| Frequenz der Grundschiwingung                       | 50...60 Hz  |
| Luftfeuchtigkeit (nicht<br>kondensierend)           | 10...90 %   |
| Passend für Sammelschienen                          | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10   |
| Betriebstemperaturbereich                           | -25 °C...55 °C  |
| Lagertemperaturbereich                              | -25 °C...75 °C  |
| Abmessung   | Breite: 145 mm<br>Höhe: 325,8 mm  |
| Verpackungseinheit                                  | 1 Stück   |
| Nettogewicht  | 4   |
| Bruttogewicht                                       | 4.298   |
| Kupferanteil (kg/Stück)                             | 1.652   |
| Zolltarifnummer                                     | 85369095  |
| EAN   | 4028177997127   |
| ETIM 9  | EC001531  |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---