


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 5541.245

### Baie TX colocation

État: 08.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TX 5541.245 - Baie TX colocation

Le monde de l'IT évolue et la centralisation de l'IT dans de grands datacenters est devenue une tendance à long terme. La baie TX Colo est notre réponse, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans les grands Datacenters. Grâce à sa configuration avant-gardiste, le TX Colo est prêt à être utilisé immédiatement pour répondre à votre application !

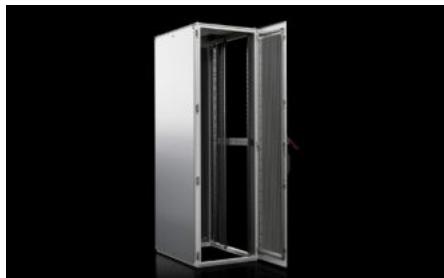

## Caractéristiques

Référence	TX 5541.245
Modèle	standard
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Équipement intérieur : laqué Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035 Porte : RAL 7035 Poignée et charnières : RAL 9005

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire avec portes et toit Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte arrière ajourée en tôle d'acier, à double battants, charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée confort VX à code Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite Cloison montée sur le côté gauche de la baie Chemin de câbles de 150 mm, monté à l'arrière du côté droit de l'armoire 10 x écrou cage avec vis (joint) Accessoires de mise à la terre (non montés) Montants 19" Déflecteurs d'air Kit de juxtaposition (joint à la livraison, non monté)
Épaisseur de matériau de la porte	1,2 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.450 mm Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur	52 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
Fixation 19"	Baie d'une largeur de 800 mm montée sur des entretoises transversales
Modèle	Standard
Modèle de toit	Toit avec introduction des câbles sur toute la profondeur de la baie à gauche et à droite
Design doors	Portes avec aération
Modèle porte à l'arrière	Porte en tôle d'acier ajourée en deux parties Surface ajourée env. 78 % de la surface totale

# Caractéristiques

Modèle porte à l'avant	Porte en tôle d'acier ajourée Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée Monobloc Surface ajourée env. 78 % de la surface totale
Modèle de base	à capot amovible
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	15000N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	145
Poids brut	151
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177971622
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---