Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

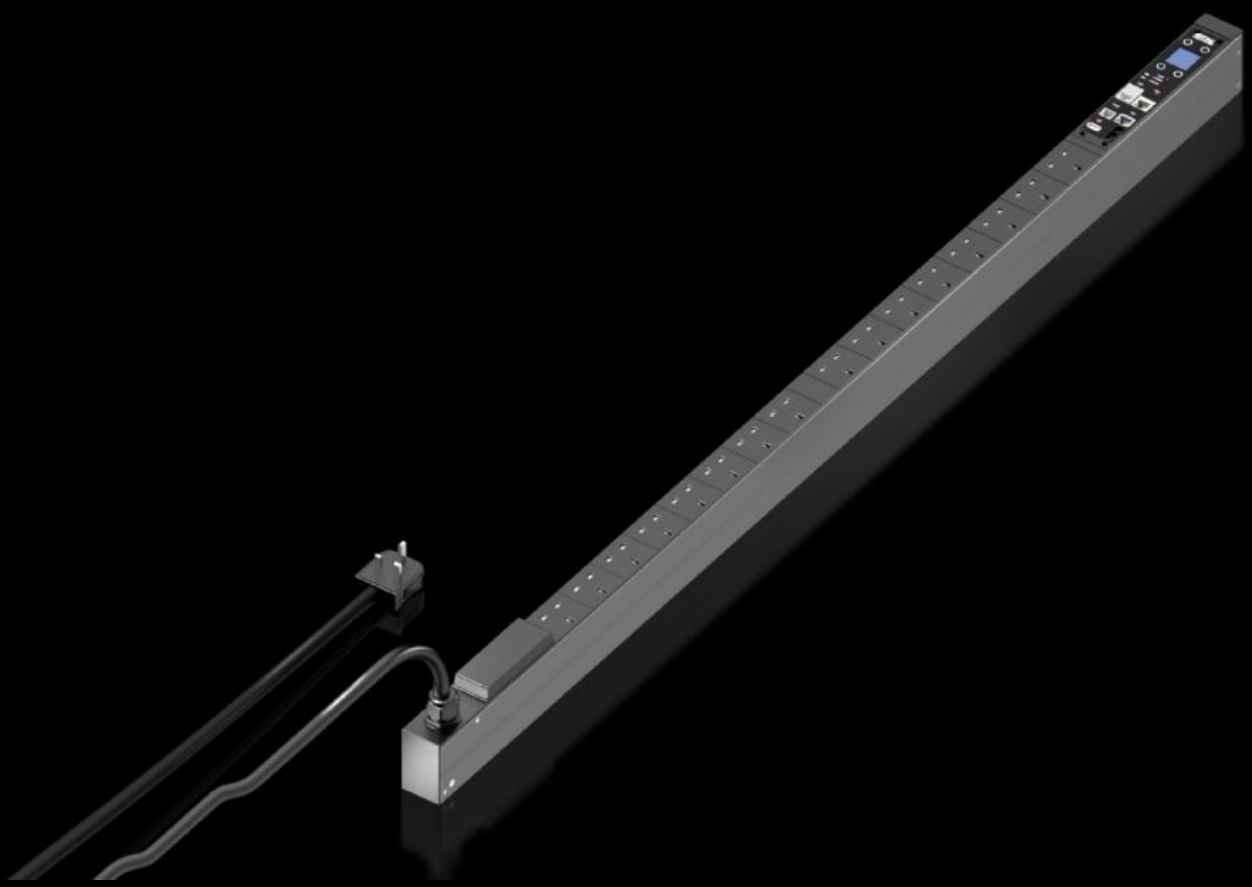

# DK 7979.822

# PDU UK, modèle Metered

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7979.822 - PDU UK, modèle Metered

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.

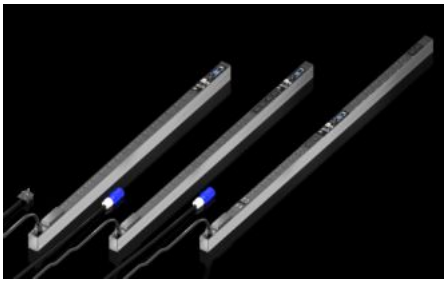





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7979.822 |
| Modèle | Modèles 19"<br>Metered UK |
| Description produit | Distribution de courant  compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles. |
| Avantages | Kit de montage sans outil pour baies VX IT<br>Design basse consommation électrique, faible autoconsommation |
| Caractéristiques techniques | Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)<br>Disjoncteurs compacts (16 A - type Carling) |
| Modification de produit | Quantité minimale requise 5 pièces |
| Matériau | Profilé en aluminium, anodisé noir<br>Emplacements : plastique |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Options | Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU<br>Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs |
| Dimensions | Largeur: 44 mm<br>Profondeur: 70 mm<br>Longueur: 1.495 mm |
| Nombre de prises de courant et type | 16 x BS 1363 / 4 x C19 |
| Prises | 16 x BS 1363<br>4 x C 19 |
| Courant nominal (max.) | 16 A |
| Puissance nominale | 3,7 kW |
| Alimentations | Nombre: 1<br>Phases par alimentation: 1~ |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m |
| Type de raccordement (électrique) | CEE |
| Directives | Directive CEM 2014/30/UE<br>Directive basse tension 2014/35/UE |
| Normes | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21 |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...60 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...95 % |
| Plage de température de stockage | -25 °C...70 °C |
| Convient à | Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 2.000 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Classe de risque CRA | Default (Low Risk) |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Description produit | DK PDU, UK, metered, bandeau de distribution d'énergie compacte avec mesure de puissance par phase, avec interface réseau et écran, LHP : 44 x1495 x70 mm, 16xBS 1363, CEI 60 320 : 4x C19 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Cyber Security Certificate<br>Sécurité contrôlée par TÜV |
| Explications | Déclaration de conformité |