Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# RX 9362.005

# Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX


État: 29.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9362.005 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 00 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M8 des câbles. Départ de câbles personnalisé par le haut ou par le bas par modification du composant. Avec contrôle électronique des fusibles.

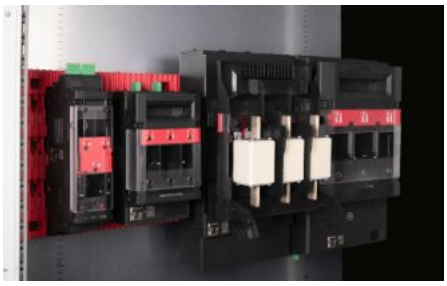





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | RX 9362.005 |
| Modèle | avec surveillance électronique des fusibles<br>Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm |
| Avantages | Couvercle : verrouillable et plombable<br>Test de tension via une ouverture spécifique<br>Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm<br>Modification sans outil du départ de lignes<br>Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés<br>Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles |
| Matériau | Polyamide (PA 6)<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Couleur | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| Composition de la livraison | avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8 |
| Fusibles | HPC 00 |
| Tension nominale | 1000 V AC |
| Pour HPC de taille | 00 |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 106 mm<br>Hauteur: 229,5 mm<br>Profondeur: 104,5 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -5 °C...35 °C |
| Plage de température de stockage | -25 °C...70 °C |
| Convient aux jeux de barres | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Convient aux jeux de barres | RiLineX<br>RiLine60 |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Catégorie d'utilisation | AC-23B (400 V/160 A)<br>AC-22B (500 V/160 A)<br>AC-21B (690 V/160 A)<br>AC-21B (800 V/63 A)<br>AC-20B (1000 V/160 A)<br>DC-22B (250 V/160 A)<br>DC-21B (440 V/63 A)<br>DC-20B (800 V/160 A)<br>DC-20B (1000 V/160 A) |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Taux de contamination | 3 |
| avec surveillance électronique des fusibles | Oui |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 |
| Résistance au feu | 16,6 MJ/m² |
| Puissance dissipée max. | 19 W |
| Puissance dissipée par dispositif fusible (max.) | 12 W |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,135 kg |
| Poids brut | 1,155 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,363 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 7,71 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Description produit | RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 00, 160 A, tripolaire, vis M8, avec surveillance des fusibles 800 V |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité<br>PCF-declaration |