Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5502.137

Uitbreidingskit voor draagsysteem VX IT


Staat: 28.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5502.137 - Uitbreidingskit voor draagsysteem VX IT

In combinatie met het draagsysteem voor VX IT maakt de uitbreidingskit opbouw van extra montageniveaus boven op netwerkbehuizingen en serverracks mogelijk.

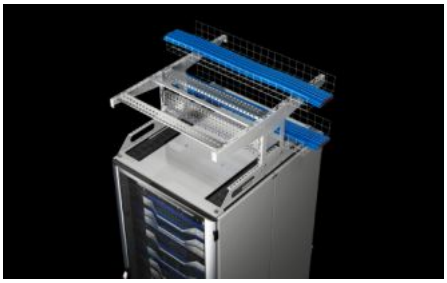

Functies

Bestelnr.	IT 5502.137
Voordelen	Montage van railkoper voor stroomverdeling boven een kastenrij. Montage van leidingstelsels voor het transport van koelmedia of blusmiddelen. Integratie van IT-monitoring-systemen, zoals sensoren en besturingseenheden. Eenvoudige uitbreiding van het draagsysteem om extra montageniveaus voor kabeldraagsystemen te creëren. Er kunnen maximaal twee uitbreidingseenheden boven elkaar worden gemonteerd. Onbegrensde uitbreidingsmogelijkheden door de compatibiliteit met de systeemtoebehoren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	2 draagsystemen, voor montage aan weerszijde van elke kast.
Afmetingen	Breedte: 29,5 mm Hoogte: 399 mm Diepte: 960 mm

© Rittal 2026

Functies

Belastbaarheid	Draagvermogen per uitbreidingskit (combinatie 2 stuks draagsysteem) 800 N, symmetrische verdeling van de belasting (T-vorm). Zie montagehandleiding voor aanvullende informatie over asymmetrische verdeling van de belasting. Om de totale belastbaarheid te verdubbelen, kunnen twee uitbreidingskits boven elkaar worden gemonteerd. Extra stabilisatie van het totale systeem, door middel van extra railsystemen, montagerails, kabelgoten of chassis is absoluut noodzakelijk (zie montagehandleiding).
Opmerking	De bevestigingsbreedte tussen de draagsystemen resp. uitbreidingskits komt overeen met de systeembreedte van het daaronder gebouwde kastsysteem.
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	4 kg
Brutogewicht	4,84 kg
Douanetariefnummer	73269098
Product omschrijving	Uitbreidingskit voor draagsysteem VX IT, BHD: 29,5 x 399 x 960 mm, plaatstaal, gelakt, RAL 7035