Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.063

# Sokkelhoekstuk met sokkelplint voor en achter, voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal

Staat: 21.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)


ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.063 - Sokkelhoekstuk met sokkelplint voor en achter, voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal nieuwe uitvoering

Sokkelhoekstukken met plinten aan de voor- en achterzijde. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Naadloos te koppelen.



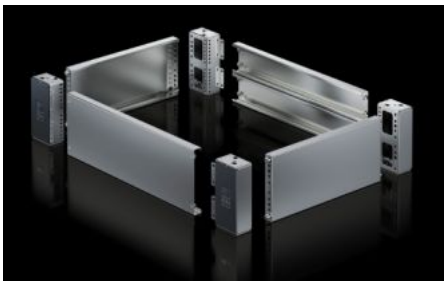

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8660.063 |
| Materiaal | Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Afdekkappen: ABS |
| Oppervlak | In één richting geschuurd, korrel 400 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal<br>4 sokkelhoekstukken<br>4 afdekkappen<br>1 sokkelplint voor/achter, 200 mm<br>2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog |
| Opmerking | Sokkelplinten, zijkant, zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een sokkeleenheid en dienen voor extra stabilisatie van de sokkels onderling.<br>De meegeleverde afdekkappen kunnen indien gewenst worden vervangen door roestvaststalen afdekkappen voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal.<br>De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen |
| Afmetingen | Hoogte: 200 mm |

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>TS<br>PC<br>Breedte: = 1.200 mm |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 10,98 kg |
| Brutogewicht | 10,989 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1200 mm, roestvaststaal, 1.4301 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
| Verklaringen | PCF-declaration |