
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

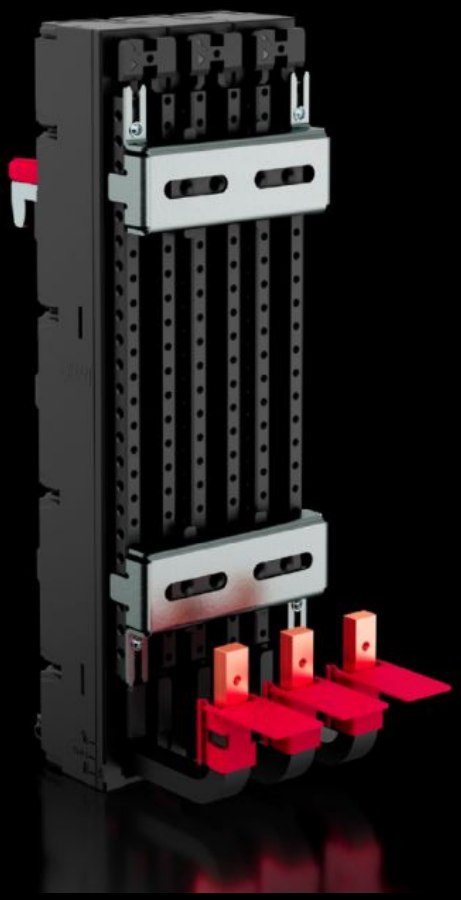

RX 9360.603

RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 17.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9360.603 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 160 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 81 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting boven.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.603
Uitvoering	universeel CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7

© Rittal 2026

Functies

Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Doorsnede	9 mm² 6 mm²
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Vermogensverlies max.	8 W
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 82 mm Hoogte: 251,4 mm Diepte: 50,8 mm
Brandbelasting	22,045 MJ/m²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,21 kg

Functies

Brutogewicht	1,217 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,86
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 160 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, afgaande aansluiting boven, B: 81 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration