


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

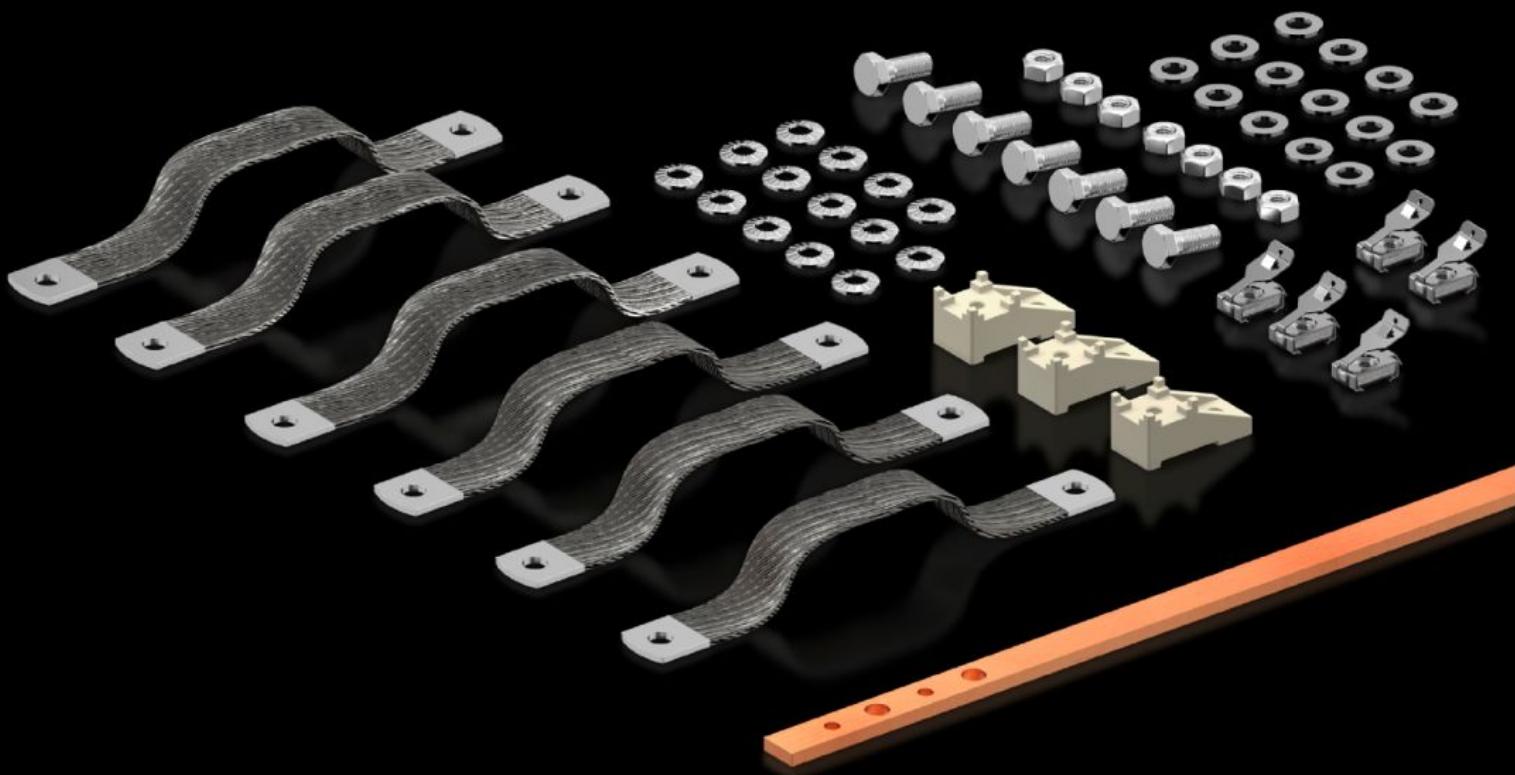

**VX 5302.028**

**Kit de ligação equipotencial Plus**

Estado: 30/01/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.028 - Kit de ligação equipotencial Plus para VX IT

Para uma EMC aprimorada.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.028
Descrição do produto	Para uma EMC aprimorada.
Vantagens	Conexão de todos os componentes do rack por meio de cordões de aterramento a um trilho vertical centralizado para ligação equipotencial (RBB) pela estrutura do quadro como ponto central
Aplicações	Para assegurar a ligação equipotencial contínua ou o aterramento funcional Melhor proteção contra interferências de alta frequência segundo a norma DIN EN 50 310 O kit foi projetado para utilização com portas lisas em chapa de aço para alcançar o objetivo de obter um melhor efeito de blindagem contra interferências.
Funcionamento	Trilho para a ligação equipotencial central de todos os componentes do armário e dos equipamentos instalados, caso tenham um ponto de conexão para ligação equipotencial
Escopo de fornecimento	6 cordões de aterramento (M8) de 16 mm <sup>2</sup> para portas em chapa de aço, laterais e trilhos para ligação equipotencial Trilho para ligação equipotencial com 1545 mm de comprimento para altura entre 1800 e 2000 mm Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Os cabos específicos para fazer a ligação entre os componentes e o trilho para ligação equipotencial devem ser disponibilizados pelo cliente

# Recursos

---

Nota	<p>Se, com base na aplicação final, um eletricista profissional tiver efetuado uma avaliação dos riscos e não tiver identificado nenhum potencial de risco adicional, não será necessário tomar qualquer medida de aterramento de proteção</p> <p>Para assegurar um maior efeito de blindagem, parte-se do pressuposto de que a caixa utilizada é fechada em todos os lados, semelhante aos modelos com proteção IP com porta dianteira em chapa de aço lisa (apenas como configuração), chapa de teto lisa, laterais parafusadas e base fechada</p>
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.7
Peso bruto	1.9
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177955349
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219