


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

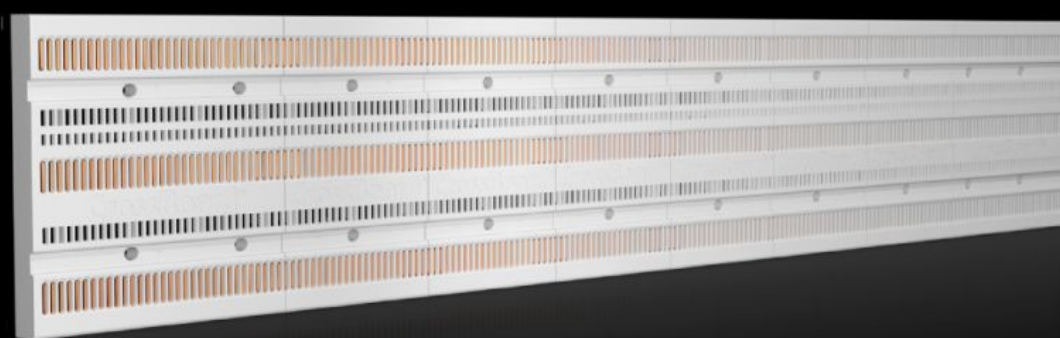

## SV 9635.040

## Placa

Estado: 15/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.040 - Placa RiLine Compact

Placa com barras integradas.

## Recursos

|  |  |
|--|--|
| Cód. Ref.                                      | SV 9635.040  |
| Funcionamento                                  | Placa de barramento protegida contra contatos acidentais para a instalação e contato seguros de componentes por encaixe facilitado<br>As unidades de subdivisão pré-estampadas na placa permitem o posicionamento rápido e seguro dos componentes<br>Redução do trabalho de instalação de cabos pelo contato direto na placa |
| Material                                       | Poliamida<br>Policarbonato<br>E-Cu<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94   |
| Cor  | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento                         | Inclui barras integradas   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 2X  |
| Normas   | UL 508<br>IEC 61 439   |
| Corrente nominal máx.                          | 160 A  |
| Tensão nominal de serviço                      | 690 V (AC)<br>600 V (DC)   |
| Nota   | Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL  |
| for mounting plate assembly                    | sim  |
| Qtd. de polos                                  | 3 polos  |
| Dimensões                                      | Largura: 900 mm<br>Altura: 160 mm<br>Profundidade: 45,1 mm   |

## Recursos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Emb.                          | 1 unid.  |
| Peso líquido                  | 3,51 kg  |
| Peso bruto                    | 3,66 kg  |
| Teor de cobre (kg / unidade)  | 2,02   |
| Número da tarifa alfandegária | 85469010   |
| ETIM 9                        | EC001900   |
| ETIM 8                        | EC001900   |
| ECLASS 8.0                    | 27400613   |
| Descrição do produto          | SV Placa, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, LAP:<br>900x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

## Aprovações

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)        |
| Explicações | Declaration of conformity |