

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.213

Bloc d'introduction des fils WT 12

État: 2026-02-11 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.213 - Bloc d'introduction des fils WT 12

Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être personnalisé via un mécanisme à fermeture rapide.

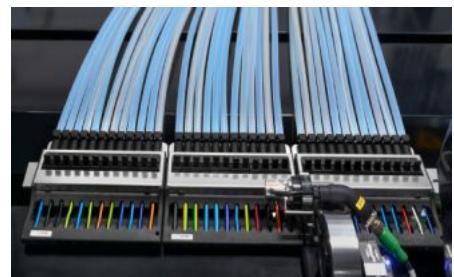

Caractéristiques

Référence	AS 4051.213
Modèle	Par enclenchement
Description produit	Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être personnalisé via un mécanisme à fermeture rapide.
Avantages	Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide Introduction du fil dans le bloc d'introduction des fils grâce à un guidage fiable par tuyau Garantit un échange flexible et aisément des fils
Caractéristiques techniques	La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal peut être équipée de max. 3 blocs d'introduction des fils pouvant recevoir max. 36 fils 12 types de fil peuvent être saisis par bloc d'introduction
Composition de la livraison	Bloc d'introduction des fils WT 12
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.8
Poids brut	1.1

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 84798997

EAN 4028177981201