
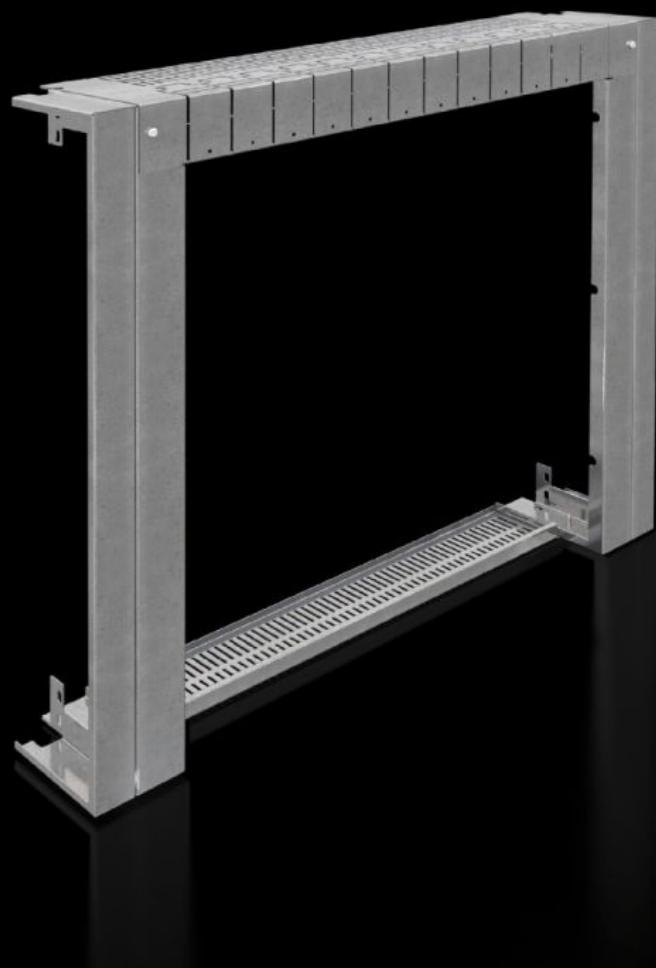


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.980

Plastron de protection

État: 2026-01-10 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9684.980 - Plastron de protection pour armoires électriques avec coupe-circuits à fusibles HPC

Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ ainsi que des coupe-circuits à fusibles HPC.

Caractéristiques

Référence	SV 9684.980
Description produit	Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres installés dans la partie arrière de l'armoire électrique.
Matériaux	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	4 plaques de recouvrement (latéralement à gauche / à droite) 2 plaques de recouvrement (supérieure / inférieure) Matériel de fixation inclus
Usable width for Flat-PLS	600 mm
Remarque	La largeur de montage indiquée pour monter le plastron de protection est respectée uniquement en utilisant les supports de jeux de barres 9686.060/9686.070
Convient à	Type de coffret: TS Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5.84
Poids brut	6.74
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	25,7 kg CO ₂ eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177936812

Caractéristiques

ETIM 9 EC001638

ECLASS 8.0 27142116

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK