

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 2410.000 Kabelverschraubung HD

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Kabelverschraubung HD

Kabelverschraubung HD IP 68 (5 bar, 30 min)

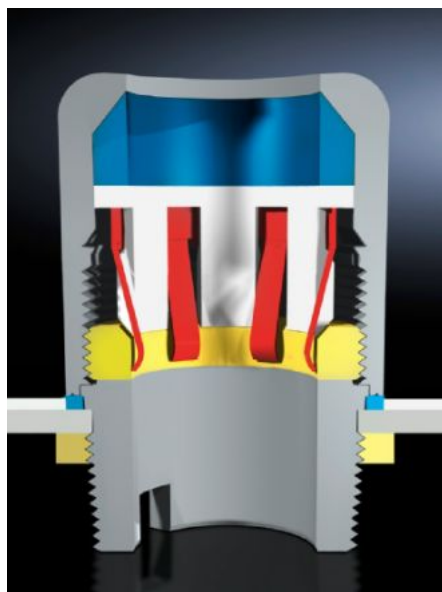

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | HD 2410.000 |
| Ausführung | Standard |
| Nutzen | Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche. Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen. |
| Einsatzgebiete | Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln Reinraumtechnik (z. B. Pharma) Biotechnologie Chemische Industrie |
| Material | Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Dichtung: Konform zu FDA 21 CFR 177.2600 |
| Abmessung | Gewinde: M12 x 1,5 |
| Für Kabel-Ø | 3 - 6,5 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...100 °C |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,115 kg |
| Bruttogewicht | 0,123 kg |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeschreibung | HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M12x1,5, für Kabel Ø 3-6,5 mm, Standard-Ausführung |

Approbationen

| | |
|-------------|--------------------|
| Erklärungen | Herstellereklärung |
|-------------|--------------------|