
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



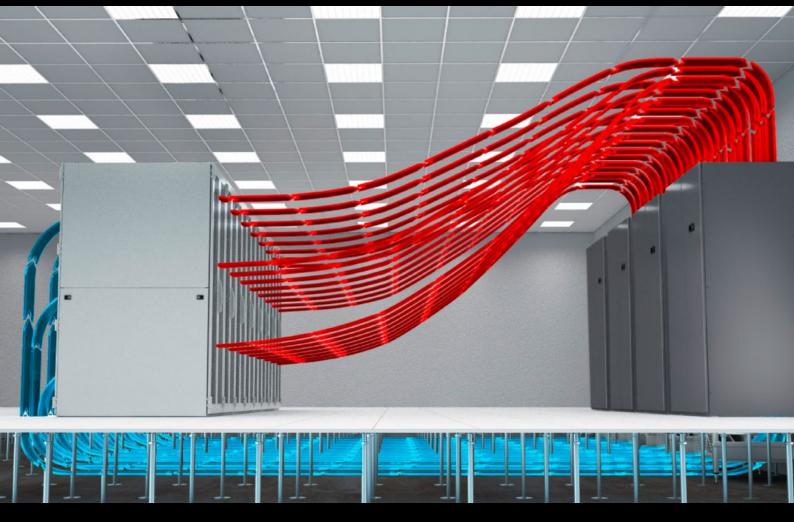

## SK 3300.599 IT-Raumkühlung

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SK 3300.599 - IT-Raumkühlung CRAH Units CW / CRAC Units DX

Zuverlässige und energieeffiziente Raumkühlung für Rechenzentren mit einem Höchstmaß an Präzision und Ausfallsicherheit. Raumkühlanlagen CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX und CyberAir Mini CW aus dem Stulz Portfolio.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3300.599
Nutzen	Höchste Einsparpotenziale durch Indirekte Dynamische Freie
	Kühlung oder Direkte Freie Kühlung
	Geringe Schallemissionen dank optimiertem Gerätedesign und EC
	Ventilatoren
	Enorme Energieersparnis durch EC-Technologie sowie
	größtmögliche Wärmetauscher- und Filterflächen
	Maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche
	Hocheffiziente Luftführung (Airflow Efficiency Ratio)
	Mit integrierter und externer Ventilatoreinheit verfügbar (DX)
	5 Kältesysteme, 6 Baugrößen, unterschiedliche Luftführungen,
	verschiedene Wärmetauscher (DX)
	Kaltwasser-Klimasystem mit integrierter und externer
	Ventilatoreinheit verfügbar (CW)
	2 Kühlsysteme (CW, CW2), 11 Baugrößen, unterschiedliche
	Luftführungen, verschiedene Wärmetauscher (CW)

© Rittal 2025 2

### Eigenschaften

Ausführung	Mit "CyberAir Mini" steht eine energieeffiziente und schalloptimierte Geräteserie für kleine bis mittlere Wärmelasten zur Verfügung. Die modernen und wartungsfreundlichen Geräte brauchen nur wenig Stellfläche und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos in bestehende Räume eingebracht werden. Kälteleistung total (kW): 9 - 35  Das "CyberAir 3PRO CW" regelt das Klima im Rechenzentrum mit einem Höchstmaß an Präzision, Ausfallsicherheit und Energieeffizienz. Dank der STULZ Technologieführerschaft werden höchste Einsparpotenziale bei gleichzeitig maximaler  Zuverlässigkeit erreicht. So unterschiedlich Rechenzentren sind, so flexibel und maßgeschneidert ist das Kaltwasser-Klimagerät  CyberAir 3PRO CW. Angeboten werden die Versionen des  Präzisionsklimaschrankes in 11 Baugrößen mit unterschiedlichen  Luftführungen. Leistung des Kaltwasser-Klimagerätes total (kW): 22  – 260  Das "CyberAir 3PRO DX" ist eine konsequente Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen CyberAir-3-Serie. In der Raumklimaanlage stecken mehr als drei Jahrzehnte Projekterfahrung weltweit. Um eine maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche zu erzielen und dabei höchste Einsparpotenziale für Sie zu erreichen, bieten die Umluft-Klimaanlagen eine höhere Anpassungsfähigkeit als jedes andere Präzisionsklimagerät auf dem Markt. Kältemittel: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Kühlleistung total (kW): 22 – 150
Hinweis	Die Raumkühlanlagen CW oder DX werden projektspezifisch ausgelegt und angeboten
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	84186900
EAN	4028177963948
ETIM 9	EC002515

© Rittal 2025 3