
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

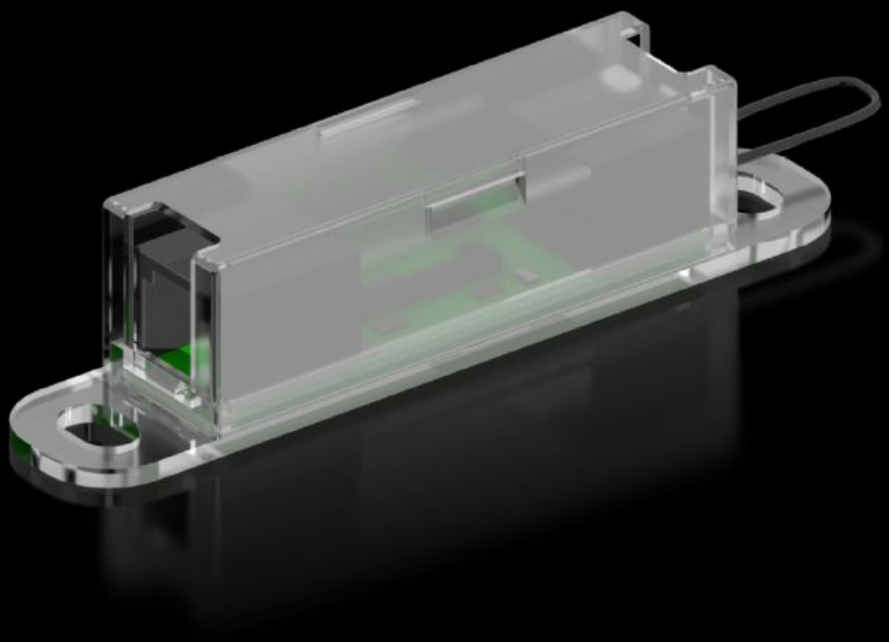

DK 7030.128

CMC III Sensoren

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.128 - CMC III Sensoren

CMC III Zugangssensor VX

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7030.128
Ausführung	Zugangssensor VX
Produktbeschreibung	Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
Nutzen	Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete	Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik. Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise	Aufnahme von physikalischen Umgebungsparametern
Ausführung	Sensor: Reedkontakt/Magnet Max. 5 Reedkontakte in Reihe
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Sensor Montageplatte Inkl. Befestigungsmaterial Zugangssensor VX Kabel 0,5 m
Anschluss an den CAN-Bus	Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,085 kg
Bruttogewicht	0,09 kg

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,3 kg CO2 eq (Cat B)
CRA-Risikoklasse	Default (Low Risk)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeschreibung	CMC III Zugangssensor VX

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung