Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



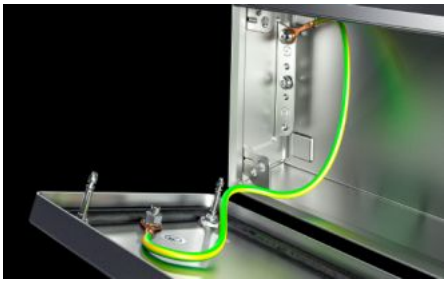
KX 1569.000

Boîtier de jonction KX

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

KX 1569.000 - Boîtier de jonction KX Acier inoxydable

Le boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.


Caractéristiques

Référence	KX 1569.000
Description produit	System Perfection. Le nouveau boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 120 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Caractéristiques

Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Verrouillage	Nombre de serrures: 4
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,3 kg
Poids brut	4,56 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	17,38
Numéro du tarif douanier	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	KX Boîtier de jonction, LHP : 400x300x120 mm, en acier inoxydable 304, sans plaque de montage, avec couvercle, avec dispositifs de verrouillage rapides

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration