Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

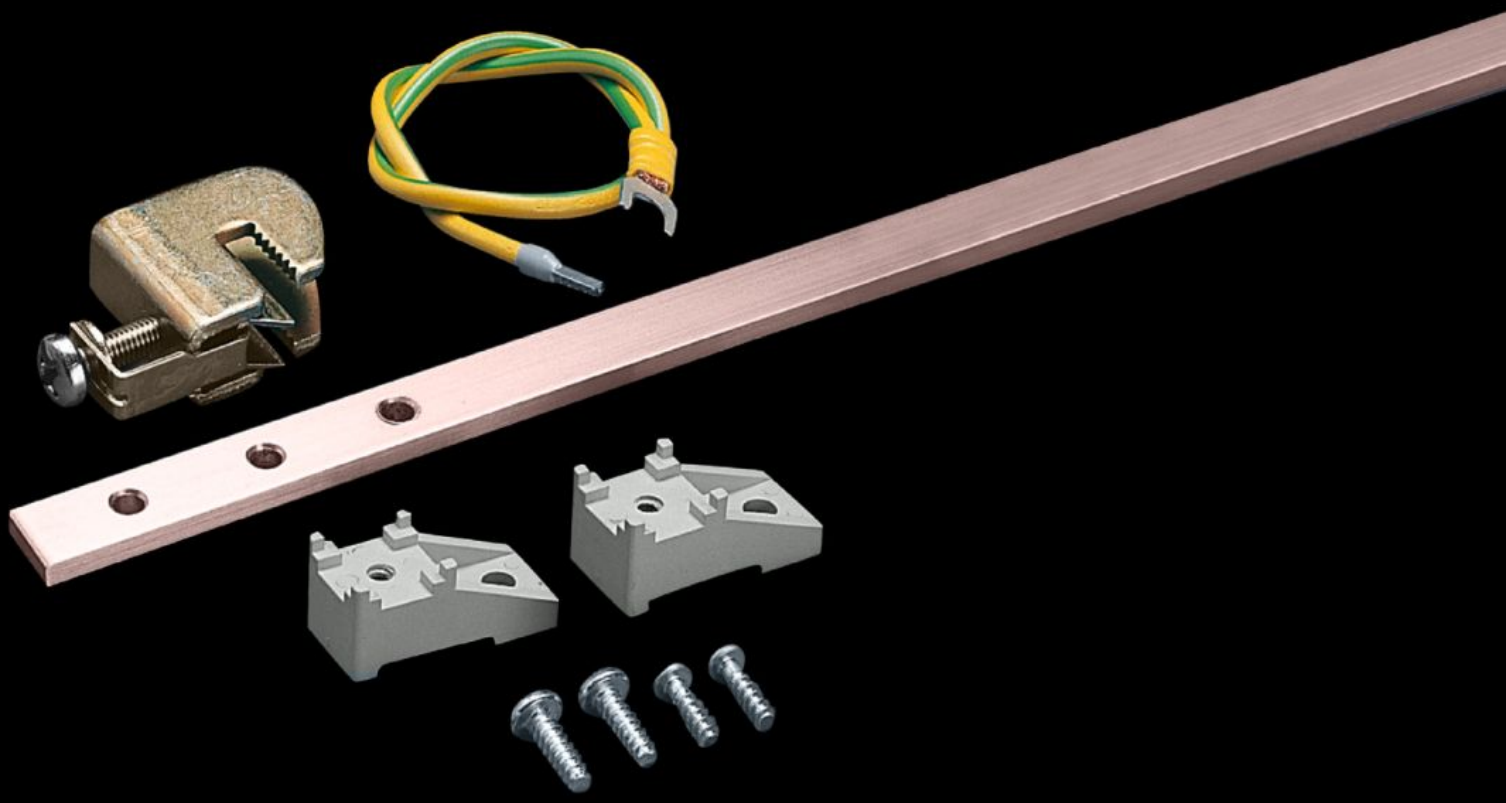

# DK 7544.000

# Rail de mise à la masse vertical

État: 26.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# DK 7544.000 - Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT

Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7544.000 |
| Description produit | Le montage dans la trame DIN au pas de 25 mm des répartiteurs ou sur les montants 19" est possible. Les câbles de mise à la masse joints à la livraison permettent de réaliser une liaison point neutre avec les étriers de retenue de câbles des patch-panels. Les bornes de mise à la masse se positionnent selon les besoins. Intensité de courant admissible du rail env. 200 A. |
| Composition de la livraison | Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm<br>null<br>15 câbles de mise à la masse 6 mm², longueur = 500 mm<br>Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Longueur: 1.145 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>TS<br>Hauteur: 1.400 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,017 kg |
| Poids brut | 2,217 kg |
| Numéro du tarif douanier | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000329 |
| ECLASS 8.0 | 27400605 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Description produit | DK Rail vertical de mise à la masse, L : 1145 mm, câbles de mise à la masse : 15x 6 mm², L: 500 mm, bornes pour raccordement de câbles : 16x 2,5-16 mm² |