Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

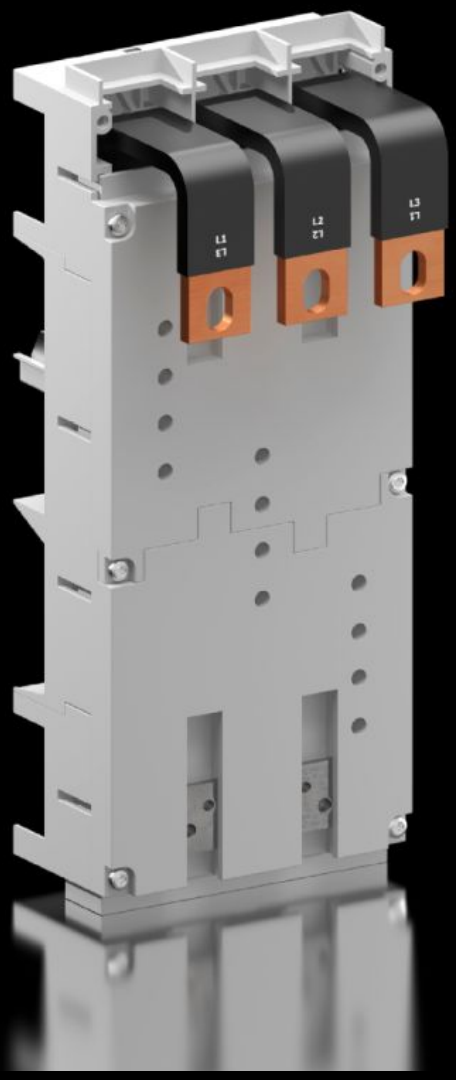

# SV 9345.730

# Adaptateurs de disjoncteurs

État: 29.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# SV 9345.730 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9345.730 |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Tresses de raccordement<br>Coulisseaux |
| Courant nominal max. | 400 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 400 A, DIVQ/7 |
| Départ de ligne | par le bas |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions | Largeur: 140 mm<br>Hauteur: 345 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Marques concernées (type) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)<br>GE (FG400)<br>Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)<br>Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)<br>Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Homologations | UL |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,831 kg |
| Poids brut | 2,963 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1,533 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 400A |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |