
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

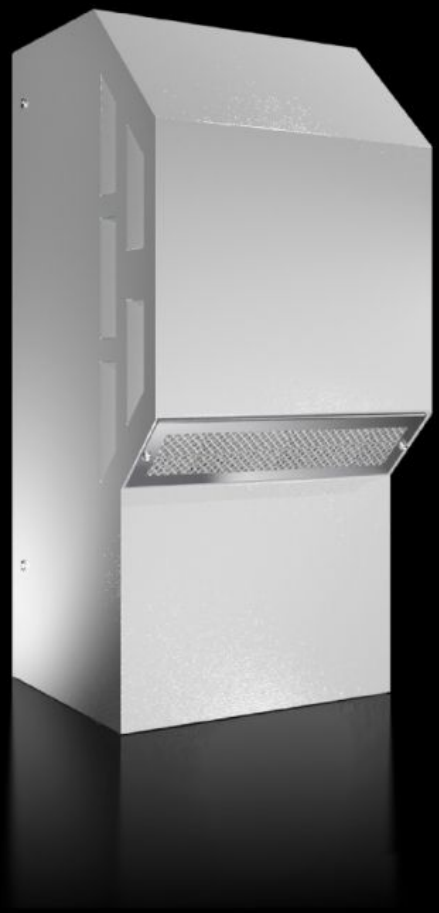

# SK 3303.508

# Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Estado: 24-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3303.508 - Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.





## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3303.508 |
| Ejecución | montaje mural |
| Descripción producto | Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección UL Type 3R/4, 12. |
| Ventajas | Adecuado para montaje en exteriores<br>Tecnología Blue e<br>Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo<br>Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación |

# Características

| | |
|---|---|
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,44 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,5 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,23 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,32 kW |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Observación referente a la referencia | sin evaporación del agua de condensación integrada |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 2,6 A<br>A 60 Hz: 2,6 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 5,1 A<br>A 60 Hz: 6,4 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 315 m³/h<br>Circuito interior: 265 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13<br>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22 |
| Ejecución | montaje mural |
| Dimensiones | Anchura: 285 mm<br>Altura: 620 mm<br>Profundidad: 298 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34<br>Circuito interior IP 56 |
| Protection category NEMA | UL Type 3R<br>UL Type 4<br>UL Type 12 |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A<br>Cantidad: 0,17 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 Equivalente (CO2e): 0,11 t |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...50 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 50 °C |

# Características

| | |
|---|---|
| Temperatura de servicio | Modo compresor a partir de +10 °C de temperatura ambiente. El ventilador interior solo se activa en el rango de temperatura de -20 °C a +10 °C. |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...50 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,35 kW<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,41 kW<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,45 kW<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Automático/fusible: 10 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 28,5 kg |
| Peso bruto | 38,5 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK Refrigerador mural Blue e, UL Type 3R/4, 0,44 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 285 x 620 x 298 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | C-UL<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Declaración de conformidad UK |