
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



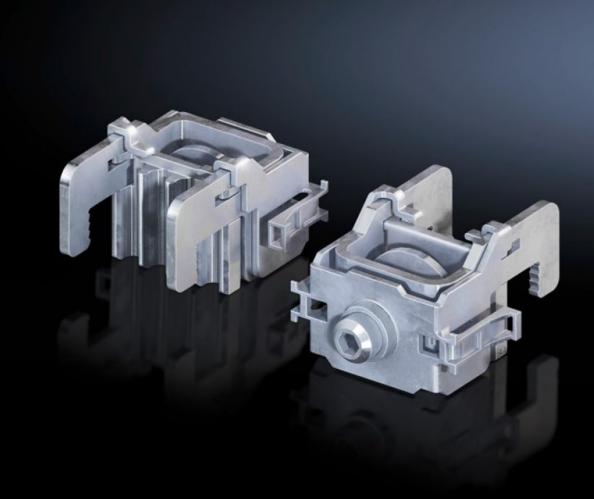

SV 9677.460 Borne de contacto

Estado: 18-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SV 9677.460 - Borne de contacto para regletas bajo carga para fusibles NH/adaptador de conexión

Para montaje sin taladros de los componentes sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

SV 9677.460
Para montaje sin taladros de los componentes sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
Chapa de acero, galvanizada E-Cu, cincado
1 - 3 y adaptador de conexión
Sólo es posible el montaje sobre sistemas de barras con cubierta de protección contra contactos (perfil cubierta, ranurado)
3 pza(s).
0.36
0.472
0.051
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
73182900
4028177705203
EC000001
27141146

© Rittal 2025 2