Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# RX 9360.720

# RiLineX 设备适配器

状态: 2025-12-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

# RX 9360.720 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器（25 A，3 极，含连接线缆），宽 45 mm，适用于 60 mm 母线系统。配备已安装的、可免工具调节的支承轨，用于设备的卡扣式安装。

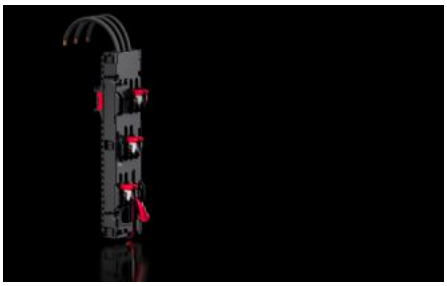

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | RX 9360.720 |
| 型式 | 带连接导线 |
| 您的获益 | 用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器<br>预制的连接线缆<br>设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构<br>可选配设备防移位保护功能<br>支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线<br>简单的安装<br>通过精心配备的附件，减少物料种类 |
| 材料 | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 12 |
| Rated current of round conductor | 25 A |

# 特征

| | |
|---|---|
| Rated current of round conductor (UL) | 25 A |
| UL 电气值 (SCCR) | 5 kA - 600 V，RMS<br>100 kA - 600 V，RK5 类保险丝，最大 30 A，JDDZ/7<br>50 kA - 480 V，断路器，最大 22A，DIVQ/7<br>65 kA - 480 V，组合电机控制器，最大 16 A，NHJH/7<br>30 kA - 600 V，组合电机控制器，最大 12.5 A，NHJH/7<br>65 kA - 480 V，组合电机控制器，最大 40 A，NHJH/7 |
| 导线出线 | 上面 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 连接电缆长度 | 160 mm |
| 极数 | 3 极 |
| 适合于母线系统 | RiLineX<br>RiLine60 |
| 尺寸 | 宽度: 45 mm<br>高度: 239.4 mm<br>深度: 36.2 mm |
| 支承轨数量/高度 | 1 / 10 mm |
| 适合于母线 | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| 额定电压 | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| 过压类别 | 4 |
| 污染等级 | 3 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 标准 | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB |
| Operation humidity max | 90 % |
| 工作温度范围 | -5 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -25 °C...75 °C |
| 空气湿度（没有凝露） | 10...90 % |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 1.36 |
| 毛重 | 1.39 |
| 铜成分（kg/件） | 0.096 |
| 税率号 | 85369095 |
| EAN | 4028177997028 |
| ETIM 9 | EC001531 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |