

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.805

RiLineX 母线式熔丝底座

状态: 2026-2-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.805 - RiLineX 母线式熔丝底座

RiLineX 母线式熔丝座，适用于 60 mm 母线系统。用于 D 01 型（通过定位环安装）和 D 02 型（E18）熔断器。配备通过信号触点进行电子和光学 LED 熔断器状态监测的功能。为安全连接熔断器，本设备未采用螺纹压线帽，而是采用了熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭，在闭合状态下可铅封。导线连接采用了一个 45°角布置的张力弹簧夹，最大兼容线径 16 mm²，接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装，并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。

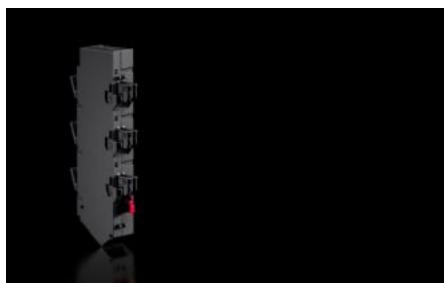

特征

型号	RX 9360.805
型式	带电子式熔丝监控
您的获益	<ul style="list-style-type: none">熔断器插片的安全接触（无需螺丝帽）支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线光学 LED 熔断器状态监测通过独立开口进行电压测试适用于最大 16 mm² 线径的免维护张力弹簧接线端子无需螺丝帽等额外附件即可实现全面防触摸保护
产品变更	(次级)
材料	<ul style="list-style-type: none">聚酰胺 (PA 6)防火性能符合 UL 94-V0
颜色	<ul style="list-style-type: none">RAL 35745RAL 9005
供货范围	<ul style="list-style-type: none">4 个母线式熔丝座12 个用于 D 01 型熔断器的变径接头

特征

额定电流 最大	63 A
导线出线	下面
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 35.8 mm 高度: 253.8 mm 深度: 89.8 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	1.5 - 16 mm ²
连接圆导线, 细绞线, 带 AWG 冷压端头	AWG 16 - AWG 6
圆导线连接, 多芯	1.5 - 16 mm ²
连接圆导线, 多股 (AWG 标准)	AWG 16 - AWG 6
适合于母线	高度: 5, 10 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	400 V AC
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC/DIN EN 60 947-3
额定绝缘电压 Ui	1,000 V
Power dissipation (max.)	5.5 W
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %

特征

工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
使用类别	AC-21B (400 V/100 A)
保险器熔丝	D 02-E 18
包装单元	4 件
净重	1.796
毛重	1.8
铜成分 (kg/件)	0.07
税率号	85369095
ETIM 9	EC001644

批准

解释	符合性声明
----	-------
