Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

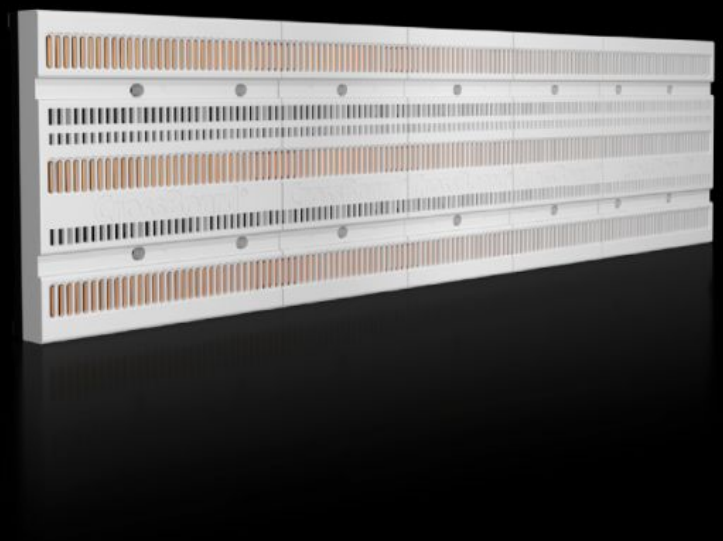

# SV 9635.025

# 底板

状态: 2025-9-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

# SV 9635.025 - 底板 RiLine Compact

母线板带有集成母线。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | SV 9635.025 |
| 作用方式 | 防接触保护母线底板用于通过插入安装安全连接及轻松固定元件<br>底板中预先安装的间隔模块确保安全和快速地定位元件<br>由于直接接触地板，降低布线成本 |
| 材料 | 聚酰胺<br>聚碳酸酯<br>E-Cu<br>防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 包括内置的母线 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 2X |
| 标准 | UL 508<br>IEC 61 439 |
| 额定电流 最大 | 160 A |
| 额定工作电压 | 690 V (交流)<br>600 V (直流) |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| for mounting plate assembly | 是的 |
| 极数 | 3 极 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 尺寸 | 宽度: 600 mm<br>高度: 160 mm<br>深度: 45.1 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.325 |
| 毛重 | 2.46 |
| 铜成分（kg/件） | 1.34 |
| 税率号 | 85469010 |
| EAN | 4028177978430 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |