


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

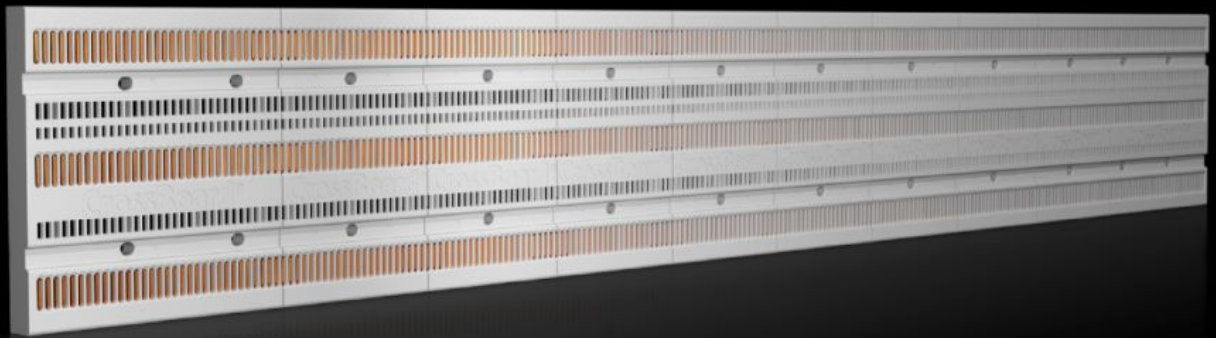

SV 9635.050

底板

状态: 2026-4-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.050 - 底板 RiLine Compact

母线板带有集成母线。

特征

| | |
|-----------------------------|---|
| 型号 | SV 9635.050 |
| 作用方式 | 防接触保护母线底板用于通过插入安装安全连接及轻松固定元件 底板中预先安装的间隔模块确保安全和快速地定位元件 由于直接接触地板，降低布线成本 |
| 材料 | 聚酰胺 聚碳酸酯 E-Cu 防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 包括内置的母线 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 2X |
| 标准 | UL 508 IEC 61 439 |
| 额定电流 最大 | 160 A |
| 额定工作电压 | 690 V (交流) 600 V (直流) |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| for mounting plate assembly | 是的 |
| 极数 | 3 极 |

特征

| | |
|------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 1,100 mm 高度: 160 mm 深度: 45.1 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.31 kg |
| 毛重 | 4.46 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 2.47 |
| 税率号 | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 产品描述 | SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1100x160x45.1 mm (RiLine Compact) |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |
